

# CATALOGUE

2023/2024



#ENSEMBLE

CONSTRUISONS LA BLANCHISSERIE DE DEMAIN

**SEBI**  
SOLUTIONS

Matériel  
de blanchisserie  
produits,  
accessoires  
& services



# ANDROMÈDE RECONNUE ET PRIMÉE POUR SA PERFORMANCE RSE

**Nous sommes fiers d'obtenir ce label Platinum  
attribué par l'organisme leader  
dans la notation de la performance sociale  
et environnementale.**

Dans le cadre de notre développement RSE, nous avons choisi avec notre partenaire Electrolux Professional de soutenir l'association REFORESTATION et agir sur le reboisement de nos forêts locales (Projet AZENAY partie 2).





SB Solutions

La fusion de nos savoir-faire, la promesse d'une solution globale, adaptée et maîtrisée.



Équipement Cuisine & Blanchisserie / Froid / Climatisation / Ventilation / Chimie

**SB solutions rejoint le groupe SEBI et devient SEBI Solutions**

Nous sommes spécialistes dans la vente, l'installation et l'entretien de cuisines professionnelles, blanchisseries et climatisations depuis plus de 40 ans sur la région Auvergne Rhône-Alpes, la Normandie et l'Île de France. Nous sommes votre **interlocuteur unique** sur tous vos projets.

Retrouvez toutes les informations et services de SEBI Solutions :

[www.sebisolutions.fr](http://www.sebisolutions.fr)



# SEBI SOLUTIONS

## Nos chiffres clés :

20 M d'euros en 2022  
7 800 clients (800 en Auvergne Rhône-Alpes, 4 600 en Île de France et 2 400 en Normandie)  
1 600 nouveaux appareils installés chaque année  
26 000 appareils installés en parc

## Expertise :

Équipe d'experts commerciaux dédiés à la blanchisserie  
Bureau d'étude interne  
150 m<sup>2</sup> de showroom fonctionnel à notre siège pour se former sur le matériel (nos techniciens et vos futurs utilisateurs)  
Formations et agréments décernés par nos fournisseurs (Label 5 étoiles Electrolux)  
Certifications gaz, fluides frigorigènes  
Experts Travaux

## Interventions :

45 techniciens spécialisés  
140 interventions par jour  
Maîtrise en interne des travaux, tous corps d'états (électricien, chaudronnier, plombier)  
Camions d'intervention équipés d'un stock de pièces détachées renouvelé quotidiennement

## Contrats :

1 600 contrats d'entretien sur le matériel  
2 types de contrats : classique et garantie totale  
Service de vente et location longue durée de matériel

## Réactivité :

35 000 références de pièces disponibles  
3 700 m<sup>2</sup> de stockage (pièces détachées et de matériel de chantier)  
Demandes d'intervention 7j/7 et 24h/24 grâce à la plateforme SAV Soft  
Tous les véhicules sont géolocalisés

## Suivi :

Suivi des interventions et de l'état du parc grâce à la plate-forme SAV Soft  
Outils d'audits de parc machine réalisables à distance (consommation d'eau et produits lessiviels)



POUR EN SAVOIR PLUS

506 allée de Fetan - 01600 Trevoux

Tél. 04 74 17 93 58

[commercial@sebisolutions.fr](mailto:commercial@sebisolutions.fr)

[www.sebisolutions.fr](http://www.sebisolutions.fr)



# ANDROMÈDE

## L'EXPERT FRANÇAIS DE LA FONCTION LINGE

Nos équipes interviennent sur des projets d'internalisation du traitement du linge, de création de blanchisserie intégrée, de remplacement du matériel, de la maintenance, de l'entretien, du financement, et de la location dans tous les domaines relatifs au traitement du linge.

Tous nos secteurs d'activités	Tous nos services	Nos engagements
<ul style="list-style-type: none"> <li>Secteur hospitalier</li> <li>Ehpad</li> <li>ESAT</li> <li>Hôtellerie</li> <li>Restauration</li> <li>Pressing</li> <li>Blanchisserie industrielle</li> <li>Laverie automatique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Études personnalisées</li> <li>Vente</li> <li>Installation</li> <li>Maintenance</li> <li>Financement</li> <li>Charte qualité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Être à vos cotés</li> <li>Faire ce que l'on dit</li> <li>Aimer ce que l'on fait</li> <li>Transparence et honnêteté</li> </ul>

**16**  
agences dans  
toute la France

**50**  
années  
d'expérience

**54**  
Millions  
de CA


**220**  
techniciens,  
commerciaux et  
administratifs



Retrouvez le catalogue 2023/2024 en ligne sur :

[www.andromede-france.com](http://www.andromede-france.com)

PRÉSENCE NATIONALE  
RÉACTIVITÉ LOCALE

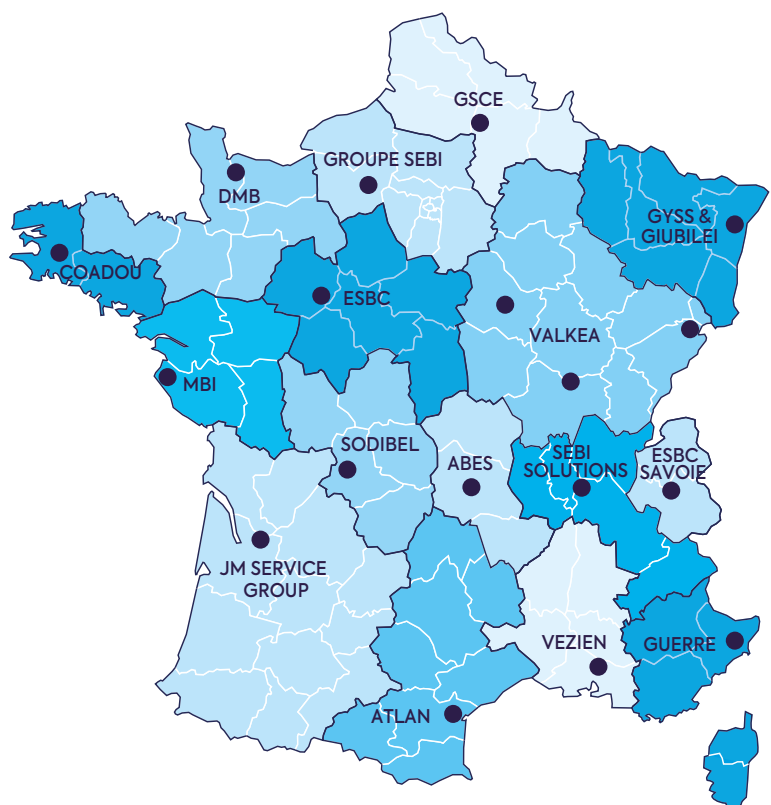



# ANDROMÈDE

## UNE EXPERTISE QUALITATIVE ET PERSONNALISÉE

### Votre blanchisserie clé en main

Études, réalisation, financement,  
formation, maintenance...



POUR EN  
SAVOIR PLUS

## DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES EN 4 ÉTAPES

### 1. ÉTUDES

- Évaluation des besoins
- Dimensionnement des locaux
- Préconisation des équipements et accessoires
- Calcul du prix de revient et étude financière
- Réalisation des cahiers des charges techniques
- Visualisation et plan 3D
- Proposition commerciale

### 2. RÉALISATION

- Validation des offres
- Réalisation des plans d'exécution et validation
- Assistance tous corps d'état
- Installation, raccordement et essai

### 3. SERVICES

- Mise en service
- Formation opérateur
- Formation technique
- Mise en place de procédure RABC
- Maintenance préventive et curative
- Optimisation des réglages

### 4. LES PLUS

- Financement
- Location
- Extension de garantie
- Contrat full service
- Chimie Process et produit





# ANDROMÈDE

## UNE CHARTE QUALITÉ ET UN ENGAGEMENT RSE



### FABRICANTS EN CIRCUITS COURTS ET ÉCO-RESPONSABLES

Nos matériels viennent principalement d'usines en France (Troyes, Grenoble, Lyon, Châlons en Champagne...) et en Europe (Belgique, Suède, Italie, Allemagne).



### PRODUITS ÉCONOMES ET ÉCOLOGIQUES

- Une gamme de matériels la plus économe en énergie du marché
- Une gamme de lessives certifiées écologiques
- La majorité des produits proposés sont recyclables à plus de 90% (> 65% pour Electrolux) et sont fabriqués dans des usines ISO9001.



### LE BIEN-ÊTRE DES UTILISATEURS

- Une gamme de matériel certifiée ERGOCERT
- Faible nuisance sonore
- Certification RABC



### CERTIFICATION RSE

- Médaille platinum ECOVADIS
- QVT
- Engagement environnemental



POUR EN SAVOIR PLUS

## LA CERTIFICATION ERGOCERT

La conception des équipements Electrolux Professional certifiés Ergocert est centrée sur l'humain et met l'accent sur l'interaction physique et cognitive entre l'utilisateur et l'équipement. Cette démarche renforce la sécurité, améliore la rentabilité et offre une expérience dépourvue d'efforts en tout point.



La première marque à obtenir une certification en termes d'ergonomie



Conception des équipements dans le respect des normes internationales d'excellence en vue de parvenir au plus haut niveau de sécurité et de certifications techniques



Synergie utilisateur-équipement basée sur plusieurs années de tests de l'interaction entre l'opérateur et l'équipement pour créer une expérience intuitive et dépourvue d'efforts



Diminutions prouvées des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) par des analyses effectuées sur l'organisme lors de la manipulation des équipements



Conception certifiée 360° axée sur l'humain au cœur d'un procédé de développement rigoureux



POUR EN SAVOIR PLUS

## POSSIBILITÉ D'AIDES ET DE SUBVENTIONS



CHAPITRE 1  
SOLUTIONS





## COMPÉTENCES DES HOMMES, PERFORMANCES DES MATÉRIELS

Le service après-vente est généralement considéré comme un complément, une valeur ajoutée lors de l'achat d'un équipement de blanchisserie professionnelle. En pratique, il peut participer à la réduction du coût global de vos équipements.

### 6 BIENFAITS POUR UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

- 1 MAINTENEZ** Maintenez votre matériel à son niveau de performance maximale (consommation, durée de cycle, efficacité, niveau sonore...)
- 2 MINIMISEZ** Minimisez les arrêts de production en anticipant les pannes
- 3 RÉDUISEZ** Réduisez vos coûts d'exploitation (moins d'arrêt de production, moins de dépenses de dépannage)
- 4 SÉCURISEZ** Sécurisez l'utilisation (tous les organes de sécurité sont contrôlés à chaque visite d'entretien)
- 5 AUGMENTEZ** Augmentez la durée de vie du matériel
- 6 JUSTIFIEZ** Justifiez le contrôle annuel par un professionnel du métier (remise d'un rapport détaillé)





# ENVISAGER LE SERVICE APRÈS-VENTE COMME UN MOYEN DE RÉDUIRE LES COÛTS À LONG TERME !

## LE SERVICE EXPLOITÉ PAR UN RÉSEAU DIRECTEMENT AFFILIÉ AU FABRICANT VOUS OFFRE :

- **Plus de réactivité :**

l'accès complet à la documentation et aux recommandations originales du fabricant de l'appareil, ainsi qu'aux pièces de rechange et consommables d'origine réduit les temps d'arrêt requis pour résoudre les problèmes et trouver des solutions.

- **Garanties de sauvegarde :**

l'utilisation de pièces de rechange non originales annule normalement la garantie du fabricant et expose l'appareil à d'autres risques.

### 3 CONTRATS

#### CLASSIC

**2 visites d'entretien annuelles**

selon préconisation constructeur :

- Contrôle systématique de tous les éléments de sécurité
- Évaluation de l'état des pièces d'usure
- Nettoyage des filtres, sondes, rampes, système d'aspiration...

#### CONFORT

**2 visites d'entretien annuelles**

selon préconisation constructeur

- + **Main d'œuvre et déplacement inclus** pour toute intervention de dépannage

#### OPTIMUM

**2 visites d'entretien annuelles**

selon préconisation constructeur

- + **Main d'œuvre et déplacement inclus** pour toute intervention de dépannage
- + **Pièces détachées défectueuses incluses**
- + **Consommables inclus** (courroies, joints, durites, garnitures textiles, filtres)

DEMANDEZ VOTRE CONTRAT SUR MESURE !

**Votre matériel est un investissement qui est majeur et qui impacte la gestion de votre entreprise.**

**Nous vous proposons la solution la plus adaptée pour financer le matériel et la maintenance :**



- **Crédit professionnel** : Il n'engage pas les fonds propres de l'entreprise et n'impacte pas la situation de trésorerie immédiate au moment de l'acquisition du bien.



- **Location + prestation de maintenance complète** : Ce type de contrat vous permet de louer un matériel avec des loyers optimisés ! 0 souci !



- **Location avec option d'achat** : La LOA est un contrat de location qui vous permet de financer vos matériels et faire valoir une option d'achat contractuelle à l'échéance du contrat.

Depuis près de 50 ans, nous avons développé des **partenariats avec des banques** et des courtiers pour vous proposer le meilleur accompagnement, **les meilleurs taux et la durée** qui correspond à vos besoins.

Nous avons accompagné nos clients sur près de **10 000 contrats de financement** du matériel et des services.

**100% DE SATISFACTION !!**



**BNP PARIBAS**



**INDUSTRY CAPITAL**  
Keep your capex for your business.





# LA LOCATION, DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

## DONNER DE LA SOUPLESSE À VOS PROJETS

La location est la solution pour adapter vos équipements aux besoins de votre entreprise et bénéficier des dernières technologies.

C'est « la solution » pour disposer des meilleurs équipements, en phase avec l'évolution de vos usages ou de la réglementation. Elle vous permet une gestion dynamique de vos outils de travail.

## POUR VOUS, LA LOCATION A DE NOMBREUX AVANTAGES :

### UN BUDGET ET UNE TRÉSORERIE MAÎTRISÉS

- Loyers lissés sur la durée.
- Un budget sans surprise.

### UNE CAPACITÉ D'ENDETTEMENT PRÉSERVÉE


- Location comptabilisée **en charge** et non en investissement.
- Financement hors bilan.

### UNE ÉVOLUTION DE PARC FACILITÉE

- **Équipements conformes** à la réglementation et **à la pointe de la technologie**.
- En fonction de l'évolution de vos besoins vous pouvez **renouveler vos équipements** ou au contraire en **prolonger l'utilisation**.
- Vous pouvez **ajouter des accessoires** ou des équipements complémentaires sur le **même contrat**.

### LA GESTION DE LA FIN DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS EST SIMPLIFIÉE

Les équipements obsolètes sont **repris en fin de contrat**. Vous êtes **déchargés** de la revente et du recyclage.

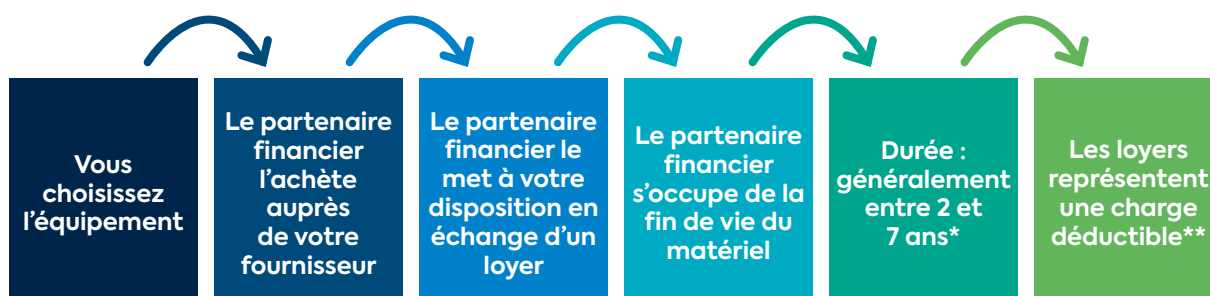

\* Selon les équipements et sous réserve d'accord par notre partenaire financier

\*\* Selon les normes fiscales en vigueur



# SOLUTIONS DE RÉINTERNALISATION



My easy WASH® est un concept d'internalisation du traitement du linge intégrant la mise à disposition du matériel et son entretien, la fourniture du linge et des produits lessiviels ainsi que le système de dosage nécessaire.



**DIVERSEY**  
Les produits lessiviels et  
les équipements de dosage.



**STANDARD TEXTILE**  
Le linge pour  
les professionnels.



**ANDROMÈDE**  
Le matériel pour  
les professionnels.



**Une plus grande satisfaction client** avec un large choix de linge et une meilleure qualité globale.



**Une qualité de la prestation maîtrisée** grâce à une gestion interne et la réactivité et flexibilité de professionnels spécialisés dans leur domaine.



**Une meilleure maîtrise des coûts** grâce à un modèle économique transparent, adapté à vos besoins, et permettant des économies de charges d'exploitation de nettoyage.



**Un meilleur respect de l'environnement** avec une meilleure empreinte carbone et une durée de vie du linge augmentée grâce à des produits lessiviels et du matériel parfaitement adaptés.

# MY EASY WASH

## LES ÉTAPES CLÉS

### INGÉNIERIE DE CONCEPTION



ÉTUDE DU MODÈLE  
ÉCONOMIQUE ET SON  
FINANCEMENT



ACCOMPAGNEMENT  
AU SUIVI DES TRAVAUX

INSTALLATION DES  
ÉQUIPEMENTS



FOURNITURE DU LINGE  
ET DE LA CHIMIE




FORMATION ET SUIVI



UNE DÉMARCHE DURABLE  
POUR LA PRÉSERVATION DE  
L'ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE  
DE VOS EMPLOYÉS

UN MEILLEUR RESPECT DE  
L'ENVIRONNEMENT

Nombre de kilomètres parcourus  
au cours de la durée de vie des...

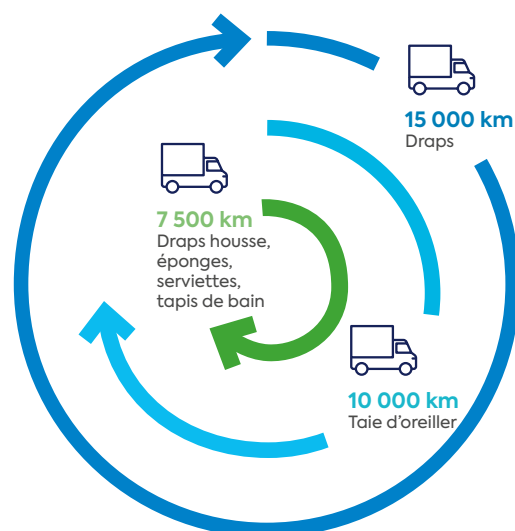

### LES BÉNÉFICES EN SYNTHÈSE

<p>Une meilleure sélection du linge en terme de qualité respectant ainsi votre image de marque</p>	<p><b>15 – 25%</b> Réduction des coûts par an Economique : 15 - 20% Milieu de gamme : 20 - 25%</p>	<p>Une solution clé en main pour l'approvisionnement en linge, comprenant les produits lessiviels, le textile et l'équipement</p> <p>Choisir du linge de bonne qualité pour une meilleure expérience client</p>
<p>Une durée de vie du linge prolongée grâce à des produits lessiviels soigneusement sélectionnés et à des machines parfaitement calibrées</p>	<p><b>jusqu'à 15000km</b> Réduction des coûts par an Economique : 15 - 20% Milieu de gamme : 20 - 25%</p>	<p>De la réactivité et de la flexibilité</p> <p>Réaliser des économies de coûts de 15 à 25%.</p>



# LA SOLUTION LESSIVIELLE ANDROMÈDE

Le réseau Andromède commercialise des produits lessiviels pour l'hygiène et le soin du linge.

Nous vous proposons une gamme complète de produits adaptés à votre besoin et des services associés pour vous accompagner au quotidien.



## UN NETTOYAGE MAÎTRISÉ DU LINGE, DE A À Z

Quel que soit votre établissement ou activité, EHPAD, ESAT, Pressing, Hôtel, Entreprise de propreté, Crèche... nous vous apportons la même expertise !

### NOS ACTIONS ...

**La visite de votre blanchisserie, à la rencontre de vos équipes :**

- Prise d'information sur les différents types de linge
- Découverte du matériel de production et évaluation du volume traité
- Échange sur les résultats et contraintes

**L'étude technique et financière de votre solution lessivielle :**

- Sélection des produits adaptés à vos besoins
- Création des programmes personnalisés avec optimisation des dosages
- Définition des coûts par calculateur
- Présentation in situ de la solution préconisée

### ... VOS BÉNÉFICES !

**Un accompagnement personnalisé avec :**

- Un service de proximité
- Une installation adaptée à toutes les marques de machines
- La mise à disposition des systèmes de distribution
- La maintenance de l'installation
- Un interlocuteur unique pour votre blanchisserie
- Des stocks permanents disponibles

**Des performances améliorées grâce à :**

- La formation de vos personnels au process de lavage
- La maîtrise des consommations
- La réduction des temps de lavage
- Un gain de temps, d'eau et d'énergie
- L'optimisation du prix de revient par kg de linge traité
- L'excellence de la qualité de lavage avec une usure réduite du linge



# LES CONSEILS DE LAVAGE ANDROMÈDE

## NOTRE MÉTHODE

Les **BONS**  
produits



Les **BONNES**  
formules



Les **BONS**  
dosages



Les **BONNES**  
procédures



Les **BONS**  
résultats



## LES BONS PRODUITS ET LES BONNES FORMULES

### GAMME STANDARD DE LAVAGE

- Programmes de lavage de 40°C à 60°C.
- Consommation d'eau maîtrisée grâce à des programmes spécifiquement étudiés.
- Réduction d'impact environnemental avec des produits sans chlore.

### GAMME AQUA NETTOYAGE

- La solution ultime pour nettoyer les vêtements délicats, les cuirs et les chaussures.
- Des lessives et des assouplissant dédiés aux articles délicats.



### GAMME SOLUTIONS DE LAVAGE HAUTE PERFORMANCE



### UNE RÉVOLUTION DANS LES PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

- Programmes de lavage à 40°C.
- Consommation d'eau et d'énergie réduite grâce à des programmes spécifiquement étudiés.
- Réduction d'impact environnemental avec des produits Ecologiques.
- Une qualité de blanc optimisée et une protection des couleurs préservée.
- Une désinfection tout au long du cycle de lavage à partir de 20°C selon la nouvelle réglementation BPR et RABC.





# MATÉRIEL D'OCCASION

Notre matériel d'occasion est entièrement révisé et reconditionné (changement de toutes les pièces d'usures telles que durites, courroies, filtres, bandes textiles...ainsi que toutes les parties tournantes présentant une usure avancée). Il est livré, installé et garanti par nos équipes.

## POURQUOI INVESTIR DANS DU MATÉRIEL D'OCCASION ?



### Remplacer une machine temporairement

Une machine en panne ? Avant de choisir votre matériel, remplacez temporairement votre équipement avec du matériel d'occasion. Ainsi vous pourriez tester une marque, un modèle, nos services...



### Allonger la durée d'usage

Le consommateur, en ayant recours à l'achat d'occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation, permet la réduction des consommations de ressources et la réduction de la production de déchets.



### Maitriser son budget

Investissez à moindre coût grâce au matériel de blanchisserie d'occasion proposé par les membres du réseau Andromède. Vous préserverez votre trésorerie en limitant les charges et pourrez démarrer votre projet en toute sérénité.



**MATÉRIEL GARANTI**

Notre matériel d'occasion est Intégrable dans nos contrats d'entretien avec possibilité de financement.







# CHAPITRE 2 LAVEUSES



# LAVEUSES myPRO et myPRO<sup>XL</sup> ELECTROLUX PROFESSIONAL

Lave-linge et sèche-linge professionnels conçus pour des petites structures nécessitant une grande capacité de traitement, une durée d'utilisation et une productivité accrue.

## PERFORMANCE ACCRUE par rapport aux machines domestiques

- **Tambour grande capacité** 8 ou 12 kg
- **Simple à utiliser et à connecter** (Plug & Play) branchement monophasé
- **Performance et économie** jusqu'à 50% plus rapide et durée de vie optimale par rapport aux machines domestiques
- **Gain de place** : superposition séchoir sur laveuse
- **Des programmes adaptés** à vos besoins courants ainsi que des programmes de désinfections et spécifiques microfibras



## La directive machine c'est quoi ?

La Directive Machine 2006/42/CE a pour but de certifier les matériels afin qu'ils offrent un haut niveau de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices. Saviez-vous qu'en tant que professionnel vous devez utiliser du matériel répondant aux réglementations en vigueur ? Vous êtes responsable des matériels que vous utilisez, vous ou vos employés. En mettant à disposition du matériel Conforme CE 2006/42/CE vous vous libérez d'une obligation réglementaire.

## LES ACCESSOIRES

- **Socle de rehausse**
- **Kit de superposition**
- **Monnayeur jetons ou pièces** uniquement sur version myPROzip



	Laveuses myPRO et myPROzip	Laveuses myPRO <sup>XL</sup>
Capacité indicative (kg)	8	12
Dimensions (mm)		
Largeur	597	686
Profondeur	624	1098
Hauteur	850	765
Code	WE170 V(P)	WE1100 P



## L'INNOVATION EST LE MOTEUR DE LA PERFORMANCE

### Un investissement rentable et durable

Les solutions Line 6000 ont été conçues pour permettre une consommation en eau, énergie et détergents la plus faible possible.

### Automatic savings : pas une goutte gaspillée



Pèse la quantité de linge et ajuste la quantité d'eau nécessaire à la charge réelle.

### Efficient Dosing : pour une blanchisserie plus rentable



Un dosage adapté protège votre linge et vous offre jusqu'à 30% d'économies sur les détergents.

### Power balance : pour mieux gérer le taux d'humidité et faciliter le séchage



Détecte et rectifie les déséquilibres de charge pour un essorage optimal afin d'accélérer le processus de séchage.

## Le dosage manuel n'aura jamais été aussi simple



### La bonne hauteur

Le doseur frontal est facilement accessible et s'incline vers le bas en une position ouverte, offrant une bonne visibilité de chaque compartiment.



### Compatible avec tous les produits lessiviels

Convient pour les détergents en poudre ou liquides, avec un compartiment réservé à l'eau de javel.



### Nettoyage simplifié

La bonne visibilité et les composants amovibles facilitent le nettoyage du doseur.



### Doseur de détergent convivial

Le doseur possède 6 compartiments de couleur indiquant clairement les produits pour lesquels ils sont destinés.



POUR EN SAVOIR PLUS



# CONNECTIVITÉ DES MACHINES



## ONE CONNECTED, VOTRE ASSISTANT DIGITAL

Contrôle votre activité et participe à la maximisation de vos profits.  
Toutes les solutions Line 6000 sont prêtes pour la connectivité.



### Augmentation de la productivité

Utilisez **OnE Connected** pour savoir quelle machine est en fonctionnement et celle qui ne l'est pas afin d'équilibrer et optimiser le processus.

Avec **OnE Connected**, surveillez l'état de vos laveuses et séchoirs, de n'importe où, à l'aide de tableaux de comparaison directe. Suivez le temps de traitement réel, le temps d'attente de l'opérateur et le temps de travail total.



### Efficacité améliorée

**OnE Connected** vous aide à réduire vos consommations au maximum et à optimiser la gestion de votre activité.




### Activité boostée

Diagnostic de vitesse à distance de n'importe où : code produit, numéro de série et code d'erreur pour augmenter la précision. **OnE Connected** permet de garantir une disponibilité maximale tout en réduisant les inconvénients liés aux pannes imprévues.

## GÉREZ VOTRE PERSONNEL, OPTIMISEZ VOTRE TEMPS


**OnE Connected** suit chaque aspect  
pour mieux organiser votre activité.

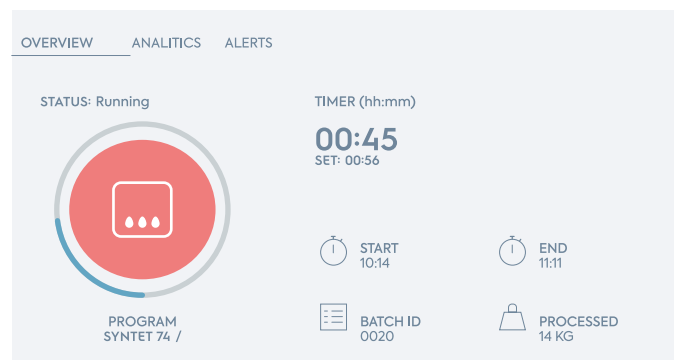

# LAVEUSES L6000

## DES PRODUITS PENSÉS POUR LES UTILISATEURS

Nos machines sont reconnues pour limiter les tensions et les efforts des opérateurs et ainsi réduire les troubles musculosquelettiques.



### Clarus Vibe : une expérience facilitée



Écran tactile couleur intuitif et personnalisable.

Programmes modifiables et multi langues.



WH6-6



WH6-11



WH6-33

### Laveuses L6000 super essorage

	6	7	8	11	14	20	27	33
Capacité indicative (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Dimensions								
Largeur	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondeur	681	721	721	766	838	963	1008	1161
Hauteur	832	1132	1132	1212	1326	1412	1462	1446
Bac à produits en façade					✓	✓	✓	✓
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33

### EN OPTION



**Integrated Savings** permet d'éviter les effets de surcharge ou de sous-charge. En plus de réaliser des économies d'eau et d'énergie, cette technologie permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.



sans ID



avec ID





**Intelligent Dosing** injecte la quantité précise de détergent en fonction du poids de la charge.





# LAVEUSES L6000 MOPS

## GAMME SPÉCIFIQUE : UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL POUR VOS MOPS ET MICROFIBRES

		 LAVEUSE DOMESTIQUE	 TUNNEL DE LAVAGE	 LAVEUSE POUR SERPILLÈRES ELECTROLUX PROFESSIONAL
PRÉSERVATION DE LA MOPS		✗	✗	✓
RÉSULTAT DE NETTOYAGE		✗	✗	✓
DURÉE DE LA MOPS		✗	✓	✓
HYGIÈNE		✗	✓	✓

- Programmateur Compass Pro ou Clarus Vibe « Mops »
- Dosage automatique des détergents. **Moins de manipulations.**
- **Pré-impregnation en laveuse.**
- **Prolongation de la durée de vie des Mops.**



### Vanne de vidange électrique

Pas de système de pompe pour éviter les blocages.

### Trappe de visite dans le tambour

Accès facile pour le nettoyage grâce à l'inspection du tambour et de l'élément chauffant sur modèle Compass Pro.

### Protection des résistances de chauffe

Très résistant et anti-calcaire.

### Collecteur de peluches

Évite de boucher vos canalisations. Peut être raccordé à la base de la machine, sur le côté ou à l'arrière.

	Laveuses Frontales							
Volume du tambour (L)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacité indicative (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Capacité/Nb de mops*	35	43	50	70	85	120	160	200
Capacité/microfibre 40g*	88	108	125	175	216	300	400	500
Capacité/microfibre 25g*	140	172	200	280	340	480	640	800
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33

\*Environ



# OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

## SOCLES ET KIT DE SUPERPOSITION POUR LAVEUSES ET SÉCHOIRS

Facilitez vous la vie !

Socle de réhausse (ouvert ou fermé), kit de superposition (gain de place), collecteur à peluches (pour un entretien facilité)...



### PENSEZ À L'ERGONOMIE

Le socle de réhausse permet d'améliorer l'ergonomie de travail. En surélevant la machine, il facilite le chargement du linge et limite la fatigue.



**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !**

## SYSTÈME DE DOSAGE

Le dosage automatique permet de gagner du temps et de réduire la quantité de détergents utilisée.



Avec l'option JETSAVE (pompe à eau à Venturi) ou DOSESAVE (pompe péristaltique), la maintenance est simplifiée. Le dosage est fiable et l'installation ordonnée grâce au collecteur intégré et affleurant.



POUR EN  
SAVOIR PLUS



# LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

- Laveuses à super-essorage (360 G) avec cuve suspendue.
- Design compact & moderne.
- Grand hublot pour changement et déchargement facile – accès facile avec ouverture 180°.
- Bac produits ergonomique et raccords pour produits liquides.
- Tambour, cuve et habillage tout inox AISI 304.
- Arbre revêtu de céramique, garanti d'une durée de vie plus longue
- Microprocesseur programmable avec grand écran couleur 7" : utilisation facile.
- Interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Témoin lumineux indiquant la phase du cycle en cours.
- Connexion USB en façade.

## LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 28 KG



TWE10



TWE15



TWE24



Laveuses industrielles de 10 à 28 kg					
Capacité de linge sec (kg)	10	15	18	24	28
<b>Dimensions</b>					
Standard (LxPxH en mm)	880x963x1485	880x1122x1485	880x1214x1485	982x1355x1547	982x1445x1547
Avec socle 160 mm (LxPxH en mm)	880x963x1663	880x1122x1663	880x1214x1663	-	-
Code	TWE10	TWE15	TWE18	TWE24	TWE28





# LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

## LAVEUSES DE 40 KG À 110 KG



TWE40



POUR EN  
SAVOIR PLUS



TWE60 et TWE110

### EN OPTION

- Système de pesage
- Isolation phonique



- 18 programmes standards
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage

	Laveuse de 40 kg	Laveuses de 60 et 110 kg à basculement avant	
Capacité de linge sec (kg)	40	60	110
Dimensions			
Standard (LxPxH en mm)	1195x1470x1704	1743x1580x1926	1911x1987x2056
Code	TWE40	TWE60	TWE110





# LAVEUSES GRANDE CAPACITÉ



- **Clarus Control®** : Microprocesseur programmable avec 9 programmes pré-établis et jusqu'à 192 programmes pour une programmation libre.
- **Faible niveau sonore** pour un environnement de travail agréable.
- **Huit raccords d'alimentation** lessive liquide.
- **Grande ouverture de porte** pour un chargement / déchargement facile.
- **IS – Integrated Saving.**
- **Double vanne de vidange** pour récupération d'eau/ solvant.
- **Chauffage** : existe en électrique, vapeur ou sans chauffage.

	Laveuses série H super essorage			
Capacité indicative (kg)	40	60	85	110
Diamètre tambour (mm)	920	980	1220	1220
Dimensions				
Largeur	1325	1390	1640	1640
Profondeur	1450	1600	1635	1850
Hauteur	2015	2015	2230	2230
Code	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H

## EN OPTION

- **Basculement avant et/ou arrière** pour une action de renversement totalement contrôlée.
- **Système de pesage intégré.**





## CHAPITRE 3

# LAVEUSES BARRIÈRES






# BLANCHISSERIE BARRIÈRE

## ANDROMÈDE VOTRE EXPERT PRIVILÉGIÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES LES PLUS STRICTES

Un certain nombre de normes et décrets régissent les fonctions logistiques des établissements de santé et médico-sociaux. La fonction linge n'échappe pas à ces règles d'hygiène et d'organisation. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries puissent être conçues dans les normes en vigueur et utilisées par votre personnel dans les meilleures conditions possibles.

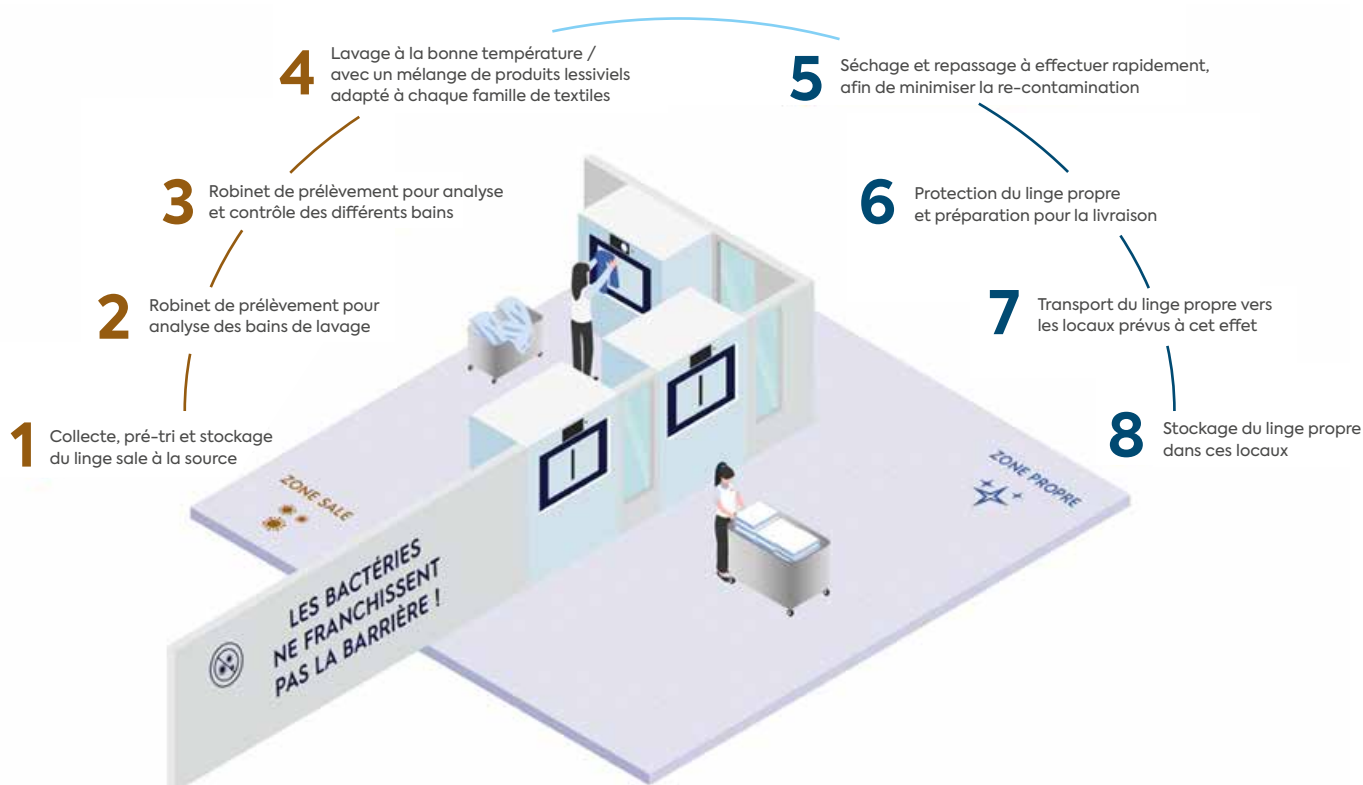

## ÊTRE À LA NORME RABC



Ce système permet à votre blanchisserie d'être aux normes RABC\*. C'est-à-dire de suivre un protocole de marche en avant du linge. Cela permet d'empêcher l'infection du linge propre par le linge sale. Équiper votre blanchisserie d'un système barrière vous assure une sécurité et une qualité du traitement de votre linge pour vos clients.

\* Analyse des risques de biocontamination



# LAVEUSES BARRIÈRES

## GAMME POCKET



### UNE LAVEUSE COMPACTE DE PETITE CAPACITÉ ADAPTÉE AUX LOCAUX EXIGUS ET AUX PETITES STRUCTURES



- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double dispositif de contrôle pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries et la contamination croisée.



#### Efficient Dosing

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Gaspillage éliminé et augmentation des performances.



#### Automatic Savings

- Pas une goutte gaspillée.
- pèse la quantité de linge et ajuste la quantité d'eau nécessaire à la charge réelle.



Visuel non contractuel  
Soumis à modifications




- **Machine en L**
- **Configurable** : chargement à droite ou à gauche

	Gamme Pocket	
Capacité indicative (kg)	13	18
Dimensions		
Largeur	910	970
Profondeur	875	975
Hauteur (sans/avec socle)	1325/1610	1410/1610
Code	WB5130H	WB5180H

### OPTION

Affichage côté propre permettant aux utilisateurs de la zone propre de connaître le type de programme en cours et le temps restant avant la fin du cycle.

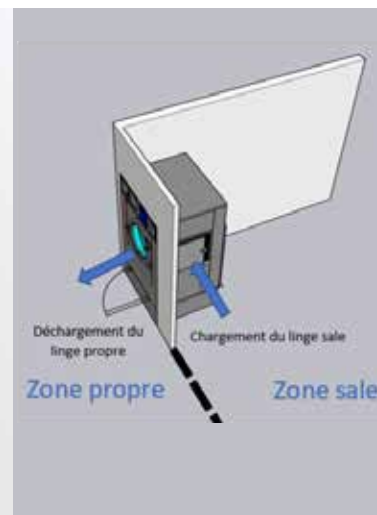



# LAVEUSES BARRIÈRES

## L6000



NOS SYSTÈMES DE BARRIÈRE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE GARANTISSENT UNE HYGIÈNE MAXIMALE LORS DE TOUTES LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE BLANCHISSERIE !



## DES INNOVATIONS NOMBREUSES...

... pour alléger la charge de travail et accroître la sécurité :


- **Automatic Door Locking** : poignée de porte avec un dispositif de verrouillage/déverrouillage de la porte avant/après le cycle de lavage
- **Poignée ergonomique** : porte adaptée aux personnes de toutes taille, réduisant les tensions pour l'utilisateur

... pour faciliter les opérations de chargement/déchargement :

- **Technologie intelligente** : verrouillage automatique du tambour pour un positionnement correct
- **Auto Inner Door Opening (AIDO)** : mécanisme automatique et innovant d'ouverture des portes tambour à la fin du cycle

... pour optimiser votre productivité :

- **Gain de place** : conception compacte optimisant l'espace

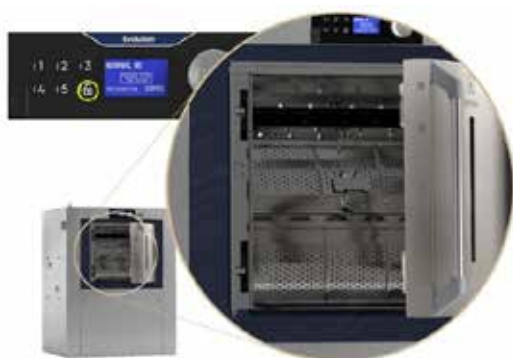

Force de 40 Newtons (N) pour les laveuses essoreuses de la gamme L6000 Evolution



...par rapport à 70 Newtons (N) pour ouvrir une portière de voiture

## TOUT EST SOUS VOTRE CONTRÔLE GRÂCE À COMPASS PRO



- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double dispositif de contrôle pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries et la contamination croisée.



### Integrated Savings

- Contrôle et ajuste le poids du linge
- Ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.



## EN OPTION



### AIDO

- Ouverture automatique des portes de tambour par un vérin électrique



### Efficient Dosing

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Gaspillage éliminé et augmentation des performances.

	Gamme L6000		
Capacité indicative (kg)	20	27	35
Dimensions			
Largeur	915	1050	1270
Profondeur	1030	1030	1030
Hauteur	1620	1620	1620
Code	WB6-20	WB6-27	WB6-35

## OPTION

Affichage côté propre permettant aux utilisateurs de la zone propre de connaître le type de programme en cours et le temps restant avant la fin du cycle.





# LAVEUSES BARRIÈRES HYVOLUTION/PULLMAN



## SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ MAXIMUM POUR PLUS D'EFFICACITÉ

Avec Hyvolution, il est facile d'améliorer les performances de votre blanchisserie barrière. Vous bénéficiez d'un matériel de grande capacité, facile et ergonomique à utiliser sur une surface réduite. Hyvolution, la laveuse barrière la plus compacte du marché !



### Brevet Ouverture de porte

Le positionnement automatique du tambour et l'ouverture automatique des portes.



### 50 kilos déchargés en 2 minutes

Chargement et déchargement ultra faciles avec l'ouverture de porte la plus large du marché couplée à un tambour séparé en 2 compartiments (pullman).



### La plus compacte du marché

Plus de linge plus simplement dans un encombrement minimum au sol.



### Maîtrise des coûts et consommations limitées

Moins d'eau, moins d'énergie, moins de rejet.



	Hyvolution
Capacité indicative (kg)	50
Dimensions (mm)	
Largeur	1300
Profondeur	1265
Hauteur	1170
Code	WHB5500H







# LAVEUSES BARRIÈRES PULLMAN




## UNE ERGONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Ouverture automatique des portes intérieures du tambour à la fin du cycle de lavage pour économiser du temps et de l'énergie.

La porte maintient le linge à l'intérieur du tambour pendant que l'opérateur approche le chariot.

La porte du tambour forme un pont entre la machine et le chariot pour un chargement et un déchargement plus faciles.

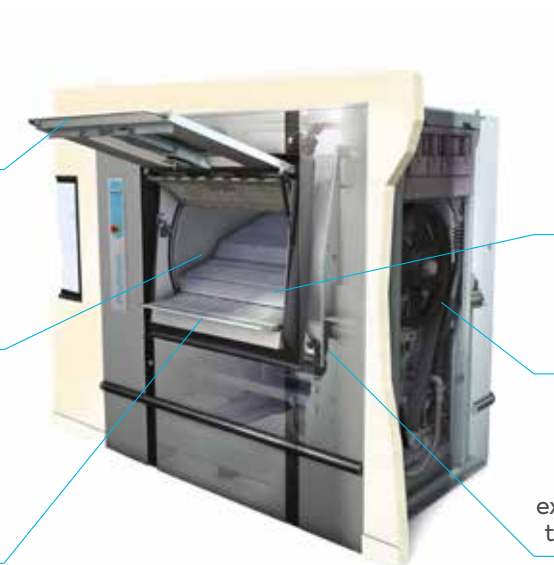

Cloison de séparation du tambour Pullman inclinée et lisse pour un déchargement très facile et très rapide.

Positionnement automatique du tambour intérieur.


Verrouillage et déverrouillage automatiques des portes extérieures pour économiser du temps de travail et des efforts.

Laveuses Barrières			
Pullman GÉNÉRATION 4000			
Capacité indicative (kg)	70	90	110
Dimensions (mm)			
Largeur	1496	1726	1956
Profondeur	1363	1363	1363
Hauteur	2040	2040	2040
Code	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H





## EXEMPLE D'AMÉNAGEMENT

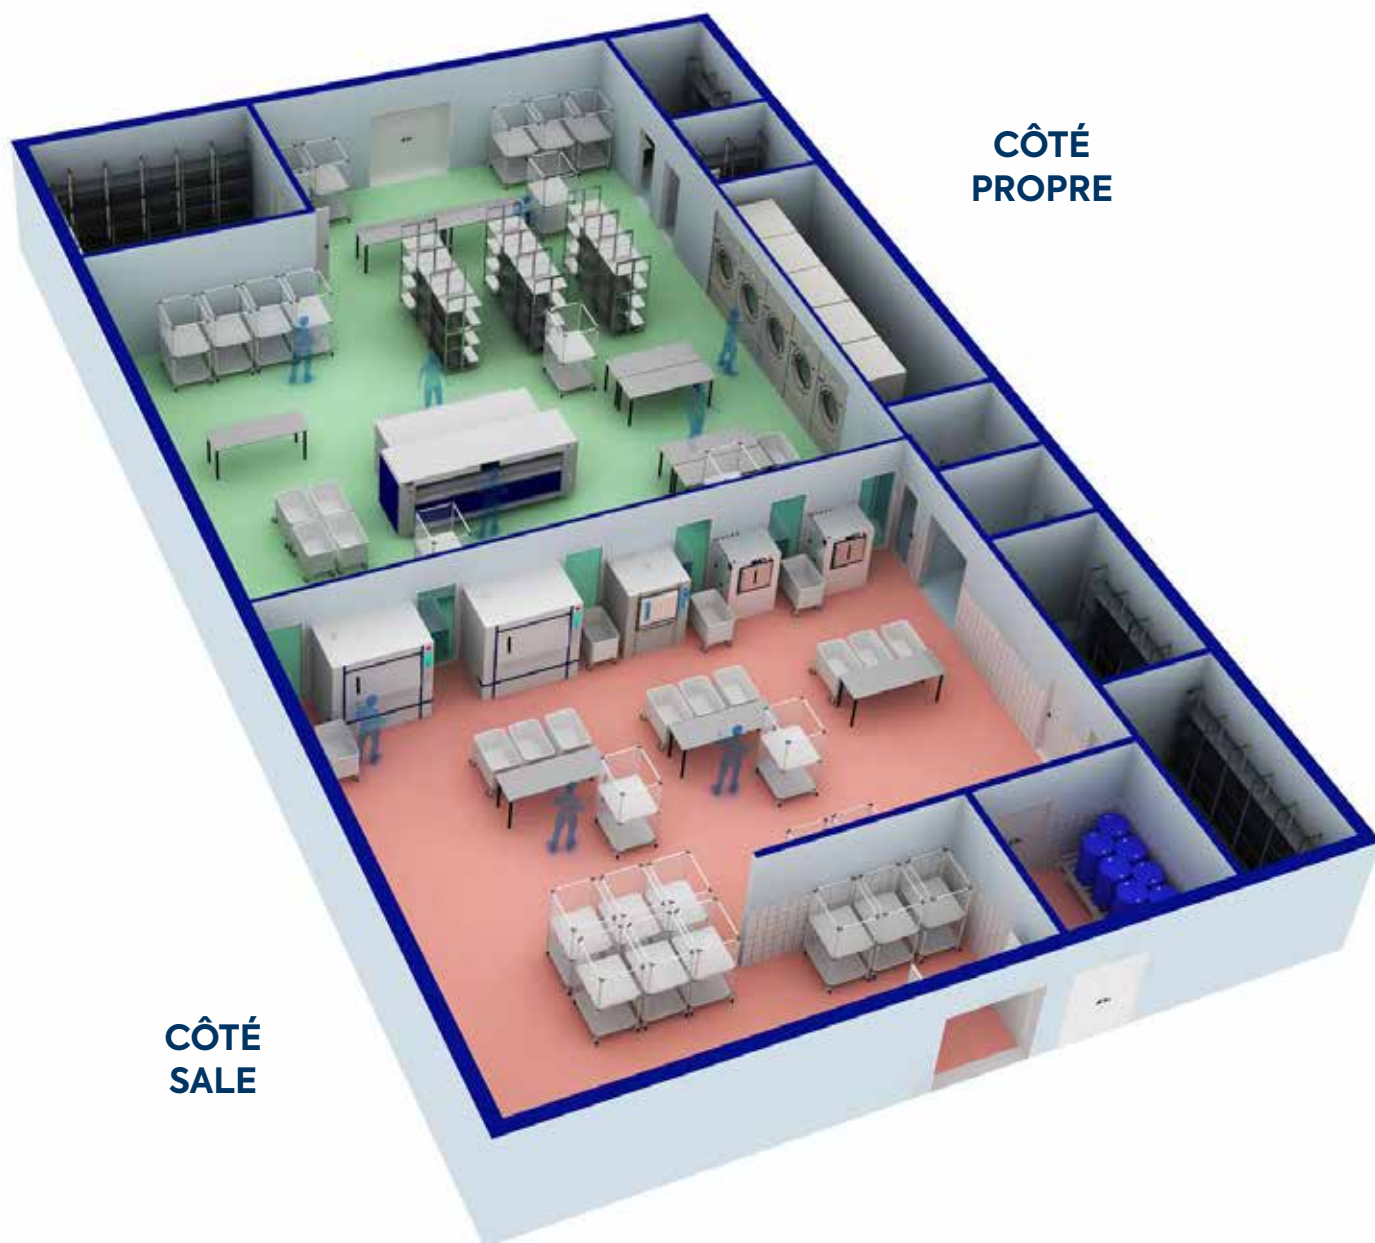

**CÔTÉ  
SALE**

**CÔTÉ  
PROPRE**



CHAPITRE 4  
SÉCHOIRS





# SÉCHOIRS myPRO et myPRO<sup>XL</sup> ELECTROLUX PROFESSIONAL

**Fiabilité. Rapidité et tranquillité d'esprit. Offrez-vous un équipement doté d'une innovation technologique économe avec une durée de vie optimale  
Parfaitement adaptés aux besoins de petites structures !**

- **Tambour grande capacité** 8 ou 12kg
- **Simple à utiliser et à connecter** (Plug & Play) Branchement monophasé
- **Performance et économie** jusqu'à 50% plus rapide et durée de vie optimale par rapport aux machines domestiques
- **Équipé d'un condenseur avec réservoir** ou peut être raccordé à la vidange du lave-linge.



## La directive machine c'est quoi ?

La Directive Machine 2006/42/CE a pour but de certifier les matériels afin qu'ils offrent un haut niveau de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices. Saviez-vous que en tant que professionnel vous devez utiliser du matériel répondant aux réglementations en vigueur ? Vous êtes responsable des matériels que vous utilisez, vous ou vos employés. En mettant à disposition du matériel Conforme CE 2006/42/CE vous vous libérez d'une obligation réglementaire.

## LES ACCESSOIRES

- **Socle de rehausse**
- **Kit de superposition**
- **Monnayeur jetons ou pièces** uniquement sur version myPROzip



	Séchoirs myPRO et myPROzip	Séchoir myPRO <sup>XL</sup>
Capacité indicative (kg)	8	12
Dimensions		
Largeur	600	686
Profondeur	640	822
Hauteur	850	1098
Code	TE 1120	TE 1220E



**Gain d'espace avec l'installation en colonne**



# SÉCHOIRS ROTATIFS L6000

UNE GAMME DE SÉCHOIRS ROTATIFS ELECTROLUX PROFESSIONAL  
PROPOSANT PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ



## LA PORTE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

### Hauteur idéale

La porte est positionnée à la hauteur la plus ergonomique, apportant une réelle différence pour le chargement et le déchargement.



### Une meilleure prise en main

Nouvelle conception de la poignée et de la porte magnétique pour une ouverture et une fermeture facilitées.



### Utilisation sécurisée

La porte vitrée isolante\* reste froide à l'extérieur. Elle garde la chaleur à l'intérieur, afin que la température ambiante ne soit pas affectée.



### Gain de place

La nouvelle gamme occupe moins d'un mètre carré de surface au sol quel que soit le système de chauffage




## Un tiroir filtre là où vous en avez besoin



### Un confort maximal

Le tiroir à filtre horizontal est positionné pour un accès et un nettoyage facile sans avoir besoin de se baisser. La conception centrée sur l'humain jusque dans les moindres détails, réduit les efforts d'un travail physiquement exigeant.



# SÉCHOIRS ROTATIFS L6000

## UNE NOUVELLE GAMME DE SÉCHOIR ELECTROLUX PROFESSIONNEL PROPOSANT PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ




POUR EN  
SAVOIR PLUS



Des économies  
à long terme

### Economisez de l'énergie

Le système de détection mesure le niveau d'humidité exact. Le séchoir s'arrête dès que le linge est sec ou au niveau d'humidité souhaité. Le linge est protégé et sa durée d'utilisation est prolongée.



### Adaptive Fan Control : plus de performance, moins de bruit

La commande Adaptive Fan\* permet de régler automatiquement la vitesse du ventilateur pour économiser de l'énergie, réduire les temps de séchage et bénéficier d'un séchage uniforme. Elle permet également de réduire le niveau sonore et facilite l'installation des séchoirs dans les environnements moins adaptés.



POUR EN  
SAVOIR PLUS

\*Seulement disponible sur les modèles TD6-14 et TD6-20.



Une hygiène  
en toute  
confiance

### Une hygiène en toute confiance

La détection d'humidité résiduelle garantit un séchage complet. Le linge ne présente pas de risque de développement de micro-organismes.



# SÉCHOIRS ROTATIFS L6000



TD6-6



TD6-7/TD6-7HP



TD6-20



## Séchoirs rotatifs L6000


Capacité (kg)	6	7	10	14	16	20	30	37
Dimensions (mm)								
Largeur	597	600	720	790	715	790	960	960
Profondeur	715	845	765	965	1210	1202	1365	1560
Hauteur	839	1050	1115	1771	1690	1771	1855	1855
Code	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-30	TD6-37



**RETROUVEZ TOUS NOS SÉCHOIRS DOUBLES EN P.67**

**Entretien et nettoyer périodiquement votre séchoir est essentiel pour qu'il conserve ses capacités de production optimales**

1. Le filtre à peluche doit être nettoyé après chaque cycle.
2. Toutes les 1000 heures de fonctionnement, le séchoir doit être contrôlé et nettoyé par un personnel qualifié.

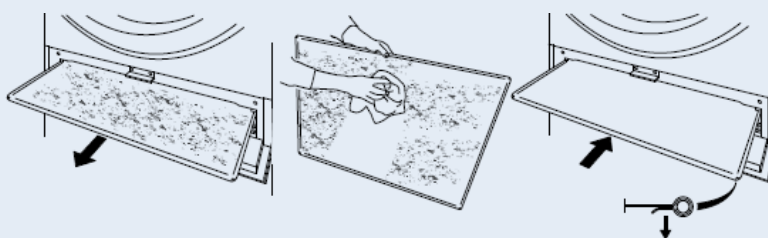

**PENSEZ AU CONTRAT DE MAINTENANCE !**



# ÉTUDE DE GAIN ÉNERGÉTIQUE SÉCHOIR POMPE À CHALEUR

## UN SÉCHOIR VITE RENTABILISÉ !

Le sèche-linge pompe à chaleur peut permettre de réaliser jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport à un modèle classique, et ce constat se répercute immédiatement sur la facture d'électricité.



**+50% DE GAIN D'ÉNERGIE  
DÈS LA 1<sup>ÈRE</sup> ANNÉE**



### Exemple :

Comparaison entre Séchoir ELECTROLUX TD6-20 ELECTRIQUE et TD6-20 POMPE À CHALEUR

MATÉRIEL	COMPARAISON	
	TD6-20	TD6-20HP
PRIX MATÉRIEL 2023		
Investissement	100*	210
Changement des filtres	1	8
Énergie annuelle (Kwatt 0.30 euros HT)*	64	23
Coût de fonctionnement annuel	65	31
Economie d'exploitation annuelle	34	

## PLUS DE 50 % DE GAIN ANNUEL D'EXPLOITATION

### Retour sur investissement

> **Moins de 3 années** pour effacer la différence d'investissement entre les 2 modèles

> **Moins de 6 années** pour effacer 100 % de l'investissement d'un sèche-linge pompe à chaleur

\*Calcul sur une base 100 pour 7h30 de fonctionnement par jour et 260 jours par an



**RENSEIGNEZ-VOUS  
SUR LES AIDES  
ET SUBVENTIONS !**



# SÉCHOIRS POMPE À CHALEUR L6000

## SÉCHOIRS À POMPE À CHALEUR :

là où la performance et le développement durable ne font qu'un.



**INSTALLEZ VOTRE SÈCHE-LINGE  
N'IMPORTE OÙ ET FAITES DES  
ÉCONOMIES !**

PLUS DE  
**60%**  
DE GAINS  
ÉNERGÉTIQUES



grâce à la  
technologie  
de la pompe  
à chaleur.

- Pas d'extraction de buée à l'extérieur du bâtiment
- Utilisation de l'air ambiant, pas d'entrée d'air extérieure
- Puissance électrique de l'installation réduite
- Préservation du linge par une température de séchage moins importante
- Encombrement identique au modèle classique
- Dispositif Moisture balance (supervision de l'humidité résiduelle et arrêt automatique du cycle de séchage)



	Séchoirs pompe à chaleur			
Capacité indicative (kg)	7	10	14	20
Dimensions en mm)				
Largeur	600	720	790	790
Profondeur	845	775	990	1230
Hauteur	1050	1685	1770	1770
Code	TD6-7HP	TD6-10HP	TD6-14HP	TD6-20HP
Drum Speed			X	X

### EN OPTION

- Porte froide pour éviter le transfert de chaleur dans la pièce
- Drum speed control : contrôle de la vitesse de rotation du tambour pour un résultat optimum quelle que soit la charge de linge





# SÉCHOIRS ROTATIFS

## L6000 GRANDE CAPACITÉ



COMPASS



**Une interface intuitive, flexible et personnalisable**, livrée avec un grand nombre de programmes prédéfinis mais également la possibilité de programmes libres.



**Conception ergonomique** certifiée avec une approche centrée sur l'humain, pour une expérience utilisateur exceptionnelle.



### Productivité élevée

Vous serez épaté par la vitesse avec laquelle vous pouvez traiter les charges de linge et par tout le travail que votre équipe peut absorber.



**Grande ouverture de porte pour un chargement/ déchargement facile**



**Sécher sans sur sécher** : Moisture Balance mesure le niveau d'humidité exact tout au long du processus de séchage. Protège les vêtements et économise de l'énergie.



### EN OPTION

#### Porte coulissante (SLD) :

- Ergonomie de l'ouverture de porte et gain de place
- Pas d'espace requis devant la machine

#### Basculement avant :

Rotation du tambour pendant l'inclinaison du séchoir pour un déchargement aisé.

### Séchoirs rotatifs

Capacité indicative (kg)	45	60
Dimensions		
Dimensions (LxP en mm)	1290x1250	1290x1485
Dimensions SLD (LxP en mm)	1320x1250	1320x1485
Hauteur (en mm)	2500	2500
Code	TD6 45	TD6 60



# FINITION



DISPONIBLE  
AVEC POMPE À  
CHALEUR

Obtenez les mêmes avantages et des résultats de qualité tout en réduisant votre consommation d'énergie.

## CABINES DE SÉCHAGE



### Flexibilité exceptionnelle

Conçues pour les vêtements délicats, de travail, de protection, les vêtements d'extérieur et les articles volumineux.



### Gain de temps

Séchage rapide et doux, plus efficace que le séchage suspendu ou à plat. Séchez une charge de textiles de 6 kg en moins de 45 minutes !



### Idéal pour protéger les vêtements imprégnés type tenue de pompiers !

#### Cabines de séchage

Capacité indicative (kg)	4	8	10	14	15
Dimensions (LxPxH en mm)	595x605x1900	1805x800x1805	1195x465x2060	1805x800x1805	595x605x1900
Code	DC6-4	DC6-8	DC6-10HP	DC6-14	DC6-15

OPTION : support gants, chaussures, barres de cintres...

## TUNNELS DE FINITION

### JENFORM EASY - CAPACITÉ 250/300 PIÈCES/HEURES

Le premier pas vers l'automatisation de la ligne de finition de vêtements.

- **Consommation d'énergie réduite**
- **Vêtements traités en douceur** par une injection de vapeur dans la section d'entrée.
- **Solution flexible** : Dans un processus global comme unité autonome avec un simple poste d'engagement ou en combinaison avec une machine à plier.



### JENFORM OMEGA - CAPACITÉ DE 400 À 800 PIÈCES/HEURES

- Convoyeur de transport en forme de « S »
- **Temps de traitement optimal** grâce au principe Omega allongeant la longueur du traitement
- **Une consommation d'énergie minimale** grâce à un système intégré de récupération d'énergie et à une isolation thermique optimale.



# SÉCHOIRS ANDROMÈDE PAR TOLON

## DE 20 À 110 KG À PORTES COULISSANTES

- Tambour en acier inox pour grande durée de vie et meilleure protection contre la corrosion.
- Tambour entièrement isolé pour consommer moins d'énergie.
- Inversion du sens de rotation pour séchage efficace du linge volumineux.
- Grande porte coulissante avec fenêtre pour chargement et déchargement facile.
- Grand filtre en inox facilement accessible avec fenêtre de visualisation.
- Porte filtre avec charnière pour nettoyage facile.
- Microprocesseur flexible et facilement programmable.
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.



### Séchoirs rotatifs à portes coulissantes ANDROMÈDE

Capacité de chargement de linge (kg)	20	40	60	110
Dimensions (LxPxH en mm)				
Modèle électrique	1166x1337x1873	1416x1520x2138	1416x1793x2138	/
Modèle vapeur	1166x1337x1906	1416x1520x2344	1416x1793x2344	1607x2729x2537
Modèle gaz	1166x1337x1971	1416x1520x2225	1416x1793x2225	1607x2729x2488
Code	TTD20	TTD40	TTD60	TTD110



CHAPITRE 5

# SÉCHEUSES REPASSEUSES

SÉCHEUSES  
REPASSEUSES





## REPASSEUSES À CUVETTE

- Sortie avant, température réglable, bacs d'engagement et de réception en acier.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Pédale de commande ergonomique.



IB42314



- **Pré séchage indispensable**
- **Finition soignée**

	Repasseuses à cuvette		
Diamètre du cylindre (mm)	230	230	230
Longueur du cylindre (mm)	1000	1400	1600
Dimensions			
LxPxH (mm)	1395x510x1025	1795x510x1025	2045x510x1025
Code	IB42310	IB42314	IB42316

## SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE

- Hauteur de travail ergonomique & plastron de commande facile d'utilisation
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs
- Rouleau presseur avec enroulement Nomex pour un repassage de qualité
- Bandes de repassage Nomex résistantes à des températures supérieures à 220°C
- Cylindre inox pour une meilleure protection contre la corrosion et une plus grande longévité
- Sortie avant, installation possible contre un mur pour économiser de l'espace
- Vitesse de repassage variable de 0,5 à 5,5m/min

	Sécheuses repasseuses à cylindre	
Diamètre du cylindre (mm)	325	325
Longueur du cylindre (mm)	1650	2065
Dimensions		
LxPxH (mm)	2030x680x1145	2445x680x1145
Code	IC43316	IC43320



**Qualité  
de repassage  
exceptionnelle**



IC43316



# SÉCHEUSES REPASSEUSES NOUVELLE GAMME IC6



## GAMME 6000

## EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE



### PERFECTION ERGONOMIQUE



#### Position optimisée

Une hauteur améliorée qui diminue les postures inconfortables pour le cou.

#### Hauteur de serrage naturelle

Le chargement est maintenant plus confortable pour les épaules en raison de l'élévation réduite de la position de travail.

#### Hauteur idéale

Plus de dommages liés à la posture du dos lors du déchargement du linge grâce à une hauteur optimisée.

### DES TECHNOLOGIES BREVETÉES



**Technologie DIAMM'S** : un capteur règle automatiquement la vitesse du cylindre pour assurer un linge parfaitement sec et sans bactérie pour une hygiène parfaite.



**Cylindre Dubixium (gain de productivité de 30%)** : la chaleur est répartie uniformément grâce à un flux d'huile thermique dont le procédé breveté est unique au monde



**Feed Alone : Un seul opérateur suffit** même pour les draps supérieurs à 1,6 m, en pressant un des deux boutons vous arrêtez et redémarrez la table d'engagement aspirante pour positionner le linge.



**Feed Now : Opérations intuitives pour des résultats toujours excellents.** Un code couleur (vert et rouge) informe l'opérateur quand et quelle zone d'engagement est à la bonne température. Le travail de l'opérateur est optimisé et facilité pour un résultat garanti.



**Rampe gaz céramique** : génère un chauffage infra rouge afin de permettre des économies d'énergie importantes et obtenir des coûts d'entretien les plus bas du marché.







# SÉCHEUSES REPASSEUSES



Nouveauté 2023 FRLF



## SORTIE AVANT

## SORTIE ARRIÈRE



OPTIONS INCLUES	BASIC	LF	FLF	FFS
Pliage longitudinal	X	✓	✓	✓
Engageuse intégrée	X	X	✓	✓
Pliage transversal et empilage	X	X	X	✓

	R	RLF	FRLF
	X	✓	✓
	X	X	✓
	X	X	X

Chauffage électrique ou gaz	BASIC	LF	FLF	FFS
SUPERIOR	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (avec table aspirante)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (avec table aspirante) ✓ Barre antistatique	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms ✓ Barre antistatique	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms ✓ Barre antistatique
PERFORMANCE	✓ Dubixium ✓ Table aspirante	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms		
ACTIVE	✓ Feed Now	✓ Feed Now		
Largeur de repassage disponible	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	1900 2500 3200

	R	RLF	FRLF
	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (avec table aspirante)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (avec table aspirante) ✓ Barre antistatique	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (avec table aspirante) ✓ Barre antistatique
	✓ Dubixium ✓ Table aspirante	✓ Dubixium ✓ Table aspirante ✓ Diamms ✓ Barre antistatique	
	✓ Feed Now	✓ Feed Now ✓ Barre antistatique	
	2100 2500 3200	3200	3200

Existe aussi en chauffage vapeur





# SÉCHEUSES REPASSEUSES

## IC6 FFS



### LA SÉCHEUSE REPASSEUSE LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ




IC648XXFFS

- SORTIE AVANT
- Engageuse intégrée : Pincers pour faciliter la mise en place du grand plat sur la table d'engagement de la sècheuse
- Dispositif de pliage transversal et longitudinal
- Empileur côté droit avec sortie avant ou arrière selon les besoins
- Technologies brevetées Electrolux Professional : Dubixium™, Diamms™ et rampe céramique (si chauffage gaz)

#### OPTIONS INCLUSES

- Pliage longitudinal
- Engageuse intégrée
- Pliage transversal et empilage

	GAMME IC6 BASIC			GAMME IC6 FFS		
Largeur du cylindre (mm)	2120	2540	3170	1910/2120	2540	3170
Dimensions version standard						
LxPxH (mm)	2785x 1110x1270	3205x 1110x1270	3835x 1110x1270	3555/3765x 1070x1590	4185x 1070x1590	4815x 1070x1590
Code	IC6 4821	IC6 4825	IC6 4832	IC6 4819/4821	IC6 4825	IC6 4832






# SÉCHEUSES REPASSEUSES CUVETTE (AU-DELÀ DE 500 KG/JOUR)

## D800

- La sécheuse repasseuse D800 est un modèle industriel équipé d'une cuvette super flexible de diamètre 800.
- Disponible en plusieurs largeurs de rouleau 1750 à 3300 mm
- D800 : Mono – 1 cylindre vitesse de repassage 3-12/16\* (m/min)



Existe aussi en D802  
Duo 2 cylindres



Option Système Mural



Table d'alimentation rallongée  
ergonomique réglable en hauteur

## D1200 - D1202

- Les sécheuses repasseuses D1200 sont des modèles industriels équipés de cuvettes super flexibles de diamètre 1200.
- Disponible en plusieurs modèles et de largeur de rouleau 2000 à 4000 mm
- D1200 : Mono – 1 cylindre vitesse de repassage 5-9 à 25- 36\* (m/min)
- D1202 : Duo – 2 cylindres vitesse de repassage 9-11 à 36- 45\* (m/min)  
\*avec option Haute vitesse






# SÉCHEUSES REPASSEUSES CUVETTE (AU-DELÀ DE 500 KG/JOUR)

## AVANTAGES ET TECHNOLOGIES



- Grande surface de repassage, encombrement réduit




- Cuvette flexible soudée par laser® contrôlé par pression d'huile, prolonge la durée de vie du rouleau



- Le rouleau ne rentre pas dans le cuvette



- La Cuvette de LACO s'adapte au rouleau



## INNOVATION LACO

### LACO AIR-STREAM (Version Electrique et Gaz) :

aspiration d'air Frais combinée par aspiration

- Zone d'évaporation accélérée par une cuvette ventilée
- Gain +20% de vitesse

## OPTIONS

### TYPHOON

Le linge est étalé automatiquement à l'entrée

\*Uniquement avec la combinaison table rallongée min 50 mm



### ÉCRAN TACTILE COULEUR

Traçabilité



### EASY LACO : ENGAGEUSE 1 POSTE (Easy 240 ou Easy 480)

- Engagement par 2 pinces sur 1 voie
- Dispositif débrayable pour engagement manuel
- Table engagement de 800 mm avec dispositif de défrichage
- Ecran tactile 5,7", 30 programmes possibles

### LACOFOLD EVO : PLIEUSE LONGITUDINALE

- Plieuse automatique 1, 2 plis longitudinaux  
Possible option 3 plis
- 1, 2, 3 ou 4 voies avec Bypass manuel
- Table de réception de 600 mm ou 700 en option
- Commande par écran tactile couleur





## ENGAGEUSE – 1 poste

Placée à l'avant de la sécheuse repasseuse, l'engageuse permet d'engager le linge Grand Plat avec un seul opérateur sur une ou deux voies grâce à son système de pinces automatique.



Engageuse 1 poste

## ENGAGEUSE KLICQ – 2/3 postes

Engageuse polyvalente pour une grande capacité avec une haute qualité d'engagement.



### ERGONOMIE

« Easy Clamp »  
Conception de la pince



### POLYVALENCE

Alimentation facile du petit linge  
Abaissement de la table d'alimentation rapide et facile en activant un bouton Hold-Torun



### VITESSE

Alimentation rapide avec une qualité supérieure



### QUALITÉ


Nouvelle poutre de transfert fonctionnant avec une barre de maintien



## PLIEUSE LINGE PLAT – JENFOLD CLASSIQUE

La solution idéale pour 1, 2 ou 3 plis longitudinaux.

La Jenfold Classic est un véritable percheron dans votre atelier de finition du linge plat. Elle est rapide, souple, simple et fiable. Elle travaillera pour vous jour après jour.

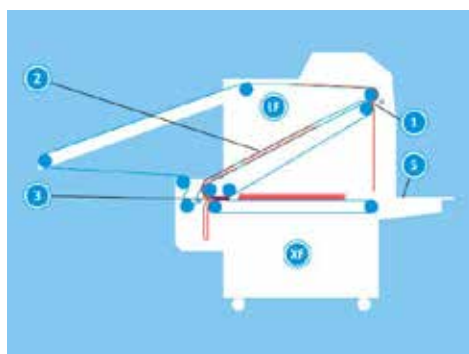


LF – Section de pliage longitudinal



### EN OPTION

- Pliage longitudinal pour pliage petit plat
- Empileur Jensen Jenstack

XF – Section de pliage transversal

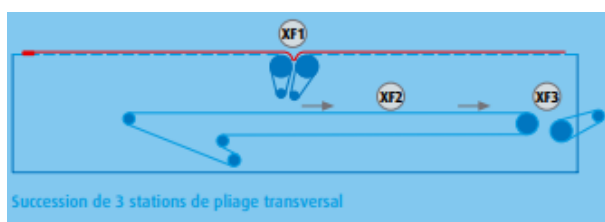



## PLIEUSE VÊTEMENTS - Butterfly Fox

**Capacité :** 900-1000 vêtements/heure  
selon la longueur des articles.

Fournit une qualité de pliage excellente pour une très large gamme de vêtements basé sur une technologie éprouvée.

Disponible pour l'engagement manuel et l'engagement automatique.



Plieuse universelle pouvant réaliser 3 plis longitudinaux combinés à 1 ou 2 plis transversaux pour plier à moitié ou "à la française" dans les 2 sens.

- Panneau de commande tactile ergonomique et intuitif pour choix de programme simple et rapide.
- Les articles sont triés et empilés sur 3 convoyeurs et retournés vers l'opérateur pour une parfaite ergonomie et une grande productivité.
- Plusieurs dimensions possibles à définir en fonction des articles à plier.

## PLIEUSE ÉPONGES

### Plieuse éponge TTF200 :

- Opération manuelle, automatique ou continue.
- La plieuse éponges avec 3 empileurs en standard.
- Comptage des éponges intelligent.
- Échange de données par Ethernet et port USB.



**Capacité :** 900 - 1250 pcs /heure

**Vitesse :** 63 m/min


**Taille de pliage maximum :** 1200 x 2000 mm

**Taille de pliage minimum :** 450 x 600 mm

CHAPITRE 6

# LESSIVES

## HYGIÈNE DU LINGE

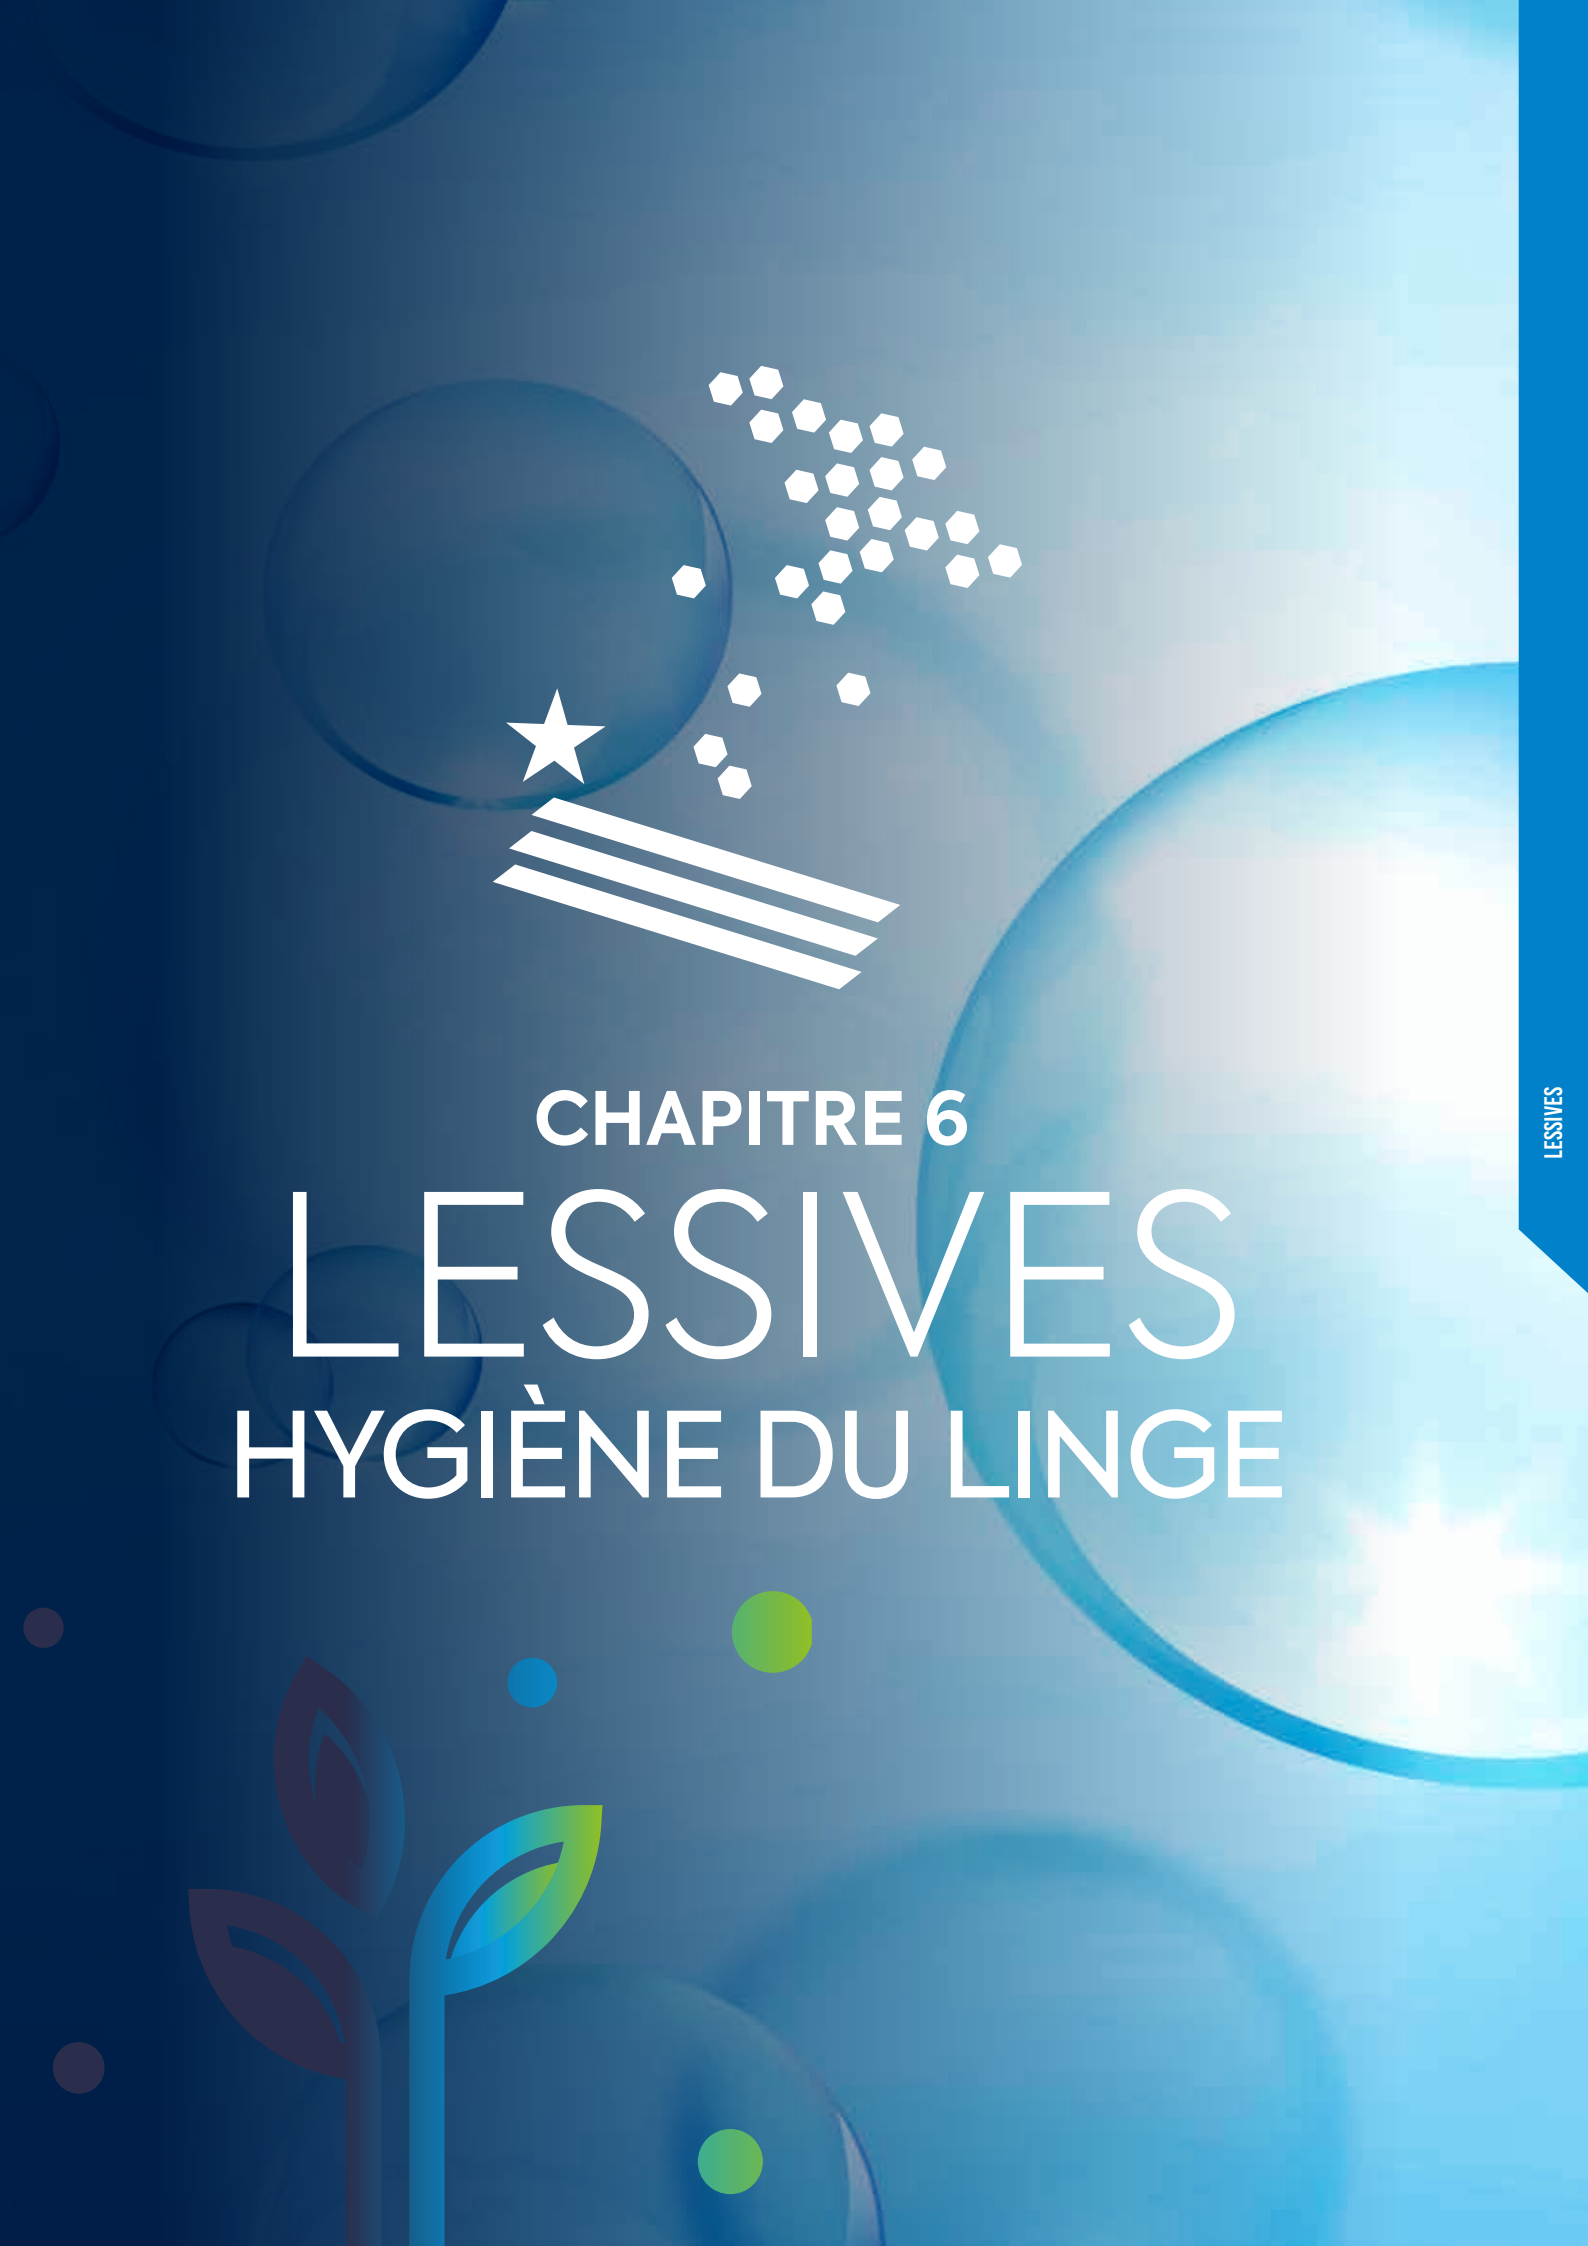



# LA SOLUTION LESSIVIELLE ANDROMÈDE

**Des solutions complètes comprenant matériel et lessive pour vous aider à gérer le coût total de la blanchisserie, y compris votre consommation d'eau et d'énergie, tout en apportant fraîcheur et douceur à votre linge !**

## NOS PRODUITS

Quel que soit votre secteur d'activité (hôtelier, santé, pressing...), nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques avec une large gamme de produits lessiviels !

## CONCEPTS DE LAVAGE

Nous travaillons sur des processus de lavage dédiés à chaque activité et revoyons avec vous vos process afin d'optimiser les coûts !



**ENSEMBLE, ÉCONOMISONS L'EAU ET L'ÉNERGIE  
POUR UNE SOLUTION LESSIVIELLE DURABLE !**

## NORMES & RÉGLEMENTATIONS

**Règlement Biocide :**  
**RPB ou BPR à partir du 1/09/2023**

Pour le traitement du linge, les désinfectants sont classés TP2,

- > Le biocide (désinfectant) doit être associé au détergent
- > Des conditions opératoires OBLIGATOIRES (temps de contact, température, dosages & niveau de bain)
- > Différentes normes de désinfections (voir tableau)

**Désinfection thermochimique du linge :**

**EN 16616 :** Spécifique désinfection destiné au traitement de textile contaminé.

**DÉSINFECTION DÈS 40° AVEC NOTRE  
GAMME EXCLUSIVE LOWTEMP !**

### Nouvelles normes pour la désinfection des textiles TP2

Micro-organisme	Normes suivant BPR	Efficacité
Bactéricidie	EN 13727 + EN 16616	Obligatoire
Levuricidie	EN 13624 + EN 16616	Obligatoire
Virucidie	EN 14476	Optionnel'
Tuberculocidie	EN 14348 + EN 16616	Optionnel'
Mycobactéricidie	EN 14348 + EN 16616	Optionnel'
Fongicidie	EN 13624 + EN 16616	Optionnel'

EN 16616 = test en machine à laver. Non exigé pour la levurocidie, mycobactéricidie et fongicidie à T≥60°C.

\*Peuvent être demandés par certains clients ou par des organismes certificateurs locaux (ex : RAL en Allemagne).



# LA SOLUTION LESSIVIELLE ANDROMÈDE BASSE TEMPÉRATURE



## ECOBRITE BASSE TEMPÉRATURE

Améliore la performance, permet une désinfection conforme et améliore l'efficacité opérationnelle pour un impact durable.

### Une excellence de lavage même à basse température !

- Température de lavage à 40°C maximum et nombre de rinçage limité grâce à un pH neutre.
- Durée de vie des textiles prolongée et conservation des niveaux de blancheur et de couleurs lavage après lavage.
- Certification de label écologique européen EU pour les détergents.
- Conformité à la désinfection RPB.

### 4 PRODUITS

#### Détergent Emulsion

Hautement concentré  
Apporte Blancheur au linge

#### Détergent Délicat

Excellente protection des fibres et des couleurs

#### Blanchiment & Désinfectant

Mélange actif innovant

#### Agent de finition spécial

pour textiles délicats



(Bidon de 10L, 20L ou fût de 200L)



### ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

L'optimisation du process par rapport à un process 60°C, apporte :

- **25% à 50%** Economie D'EAU
- **55 %** Economie D'ÉNERGIE
- Productivité augmentée (15 - 20 min / cycle)
- Durée de vie des textiles prolongée
- Empreinte carbone réduite
- Formule hautement concentrée pour moins d'emballage et de transport





## CONCEPT CLASSIQUE MAX 60°C

### PROGRAMME DE BLANCHISSERIE ECOBRITE

Notre programme Ecobrite offre une solution qui saura s'adapter à vos activités de blanchisserie

#### Les avantages de la gamme :

- Une vaste gamme de liquides
- D'excellents résultats sur TOUS LES TYPES de textiles, même les tissus délicats
- Un dosage contrôlé grâce à du matériel de dosage précis
- Un contrôle précis de la consommation
- Des certifications écologiques
- Une solution polyvalente, pour tous les types de client



## CONCEPT POUDRE

#### **Eltra Santé :** Poudre de lavage désinfectante 60°C (Sac 20 kg)

Poudre de lavage atomisée, parfumée, bioactivée, avec agent de blanchiment, destinée au traitement du linge de santé. Répond aux normes EN 1276 (bactéricidie) et EN 1650 (levuricidie).



#### **Eltra 40 Extra :** Poudre de lavage désinfectante 40°C (Seau 8.5 kg)

Pour le lavage désinfectant des textiles blancs et colorés à 40 °C. Répertorié pour la désinfection chimio-thermique du linge à 40 °C.



#### **Taxat :** Poudre de lavage (Sac 20 kg)

Poudre atomisée parfumée sans phosphate pour le traitement de tous les textiles. Excellent rapport qualité/prix, parfait écoulement dans les godets, sans NTA, sans EDTA, sans phosphate.



## DOSAGE PRÉCIS

L'utilisation d'un système de dosage fiable, précis et sécurisé permettant d'éviter un excès de produits est essentiel pour optimiser l'efficacité de votre processus de lavage. Nos gammes assurent le dosage centralisé et décentralisé de détergents liquides spécifiquement adaptés aux laveuses essoreuses.

Ces équipements modulaires ne demandent que peu d'entretien et conviennent particulièrement pour les blanchisseries sur site.

### LE SYSTÈME DE DOSAGE POUR UNE MACHINE (1 À 3 MACHINES)

Evoclean – Technologie Venturi



TURBO SMART DOSE  
Système pompes à membranes



### LE SYSTÈME DE DOSAGE CENTRALISÉ & CONNECTÉ (3 À 12 MACHINES)

Système modulaire configurable pour  
l'adapter à chacun de nos clients

WASH AIR – Multi machine



Multi-Washer 6000





# LA SOLUTION NETTOYAGE ANDROMÈDE

## STATION NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SOLS ET SURFACES

Les centrales de nettoyage sont conçues pour proposer aux utilisateurs une solution pour nettoyer et désinfecter les sols et surfaces : dosage maîtrisé, respect des normes de désinfection, maintenance réduite, coût énergétique nul (pas de raccordement électrique)

### PAR PULVERISATION : DILUTION ET ACTION MANUELLE



La technologie de pulvérisation permet un revêtement complet de la surface avec un désinfectant.

Les désinfectants sous forme liquide, qui sont au moins partiellement virucides, conviennent pour l'application sur des surfaces par pulvérisation

Idéal pour les chariots, table de tri, armoires à linge...

### PAR VOIE AERIENNE (DSVA)



C'est une méthode de désinfection des surfaces d'un local, ou d'un camion de transport de linge.

Elle consiste à propulser dans l'atmosphère un produit désinfectant grâce à un diffuseur qui va saturer la pièce afin que le produit se dépose partout.

## STATION HYGIÈNE DES MAINS

Associer des produits de lavage des mains mais également désinfectant avec des systèmes doseurs innovants pour un service impeccable. Votre solution pour le respect d'une bonne hygiène des mains.



Distributeur sans contact



Distributeur manuel

### Toute une gamme de produits pour les mains :

- Mousse de lavage des mains parfumé ou non
- Lotion de lavage désinfectante
- Gel Alcoolique pour la désinfection
- Crème de soins



**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !**

Au contact de produits chimiques, votre peau peut avoir différentes réactions aux **conséquences importantes**.

En tant qu'employeur, il en est de votre responsabilité de mettre à la disposition des employés et visiteurs les **équipements de protection individuelle (EPI)**.

 **CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !**



Gants de protection chimique



Masques de protection sans cartouche



Lunettes/masque de protection



Cartouche Filtrante



Station Rince-Œil à usage unique (Diphoterine)



Gants usage unique avec protection chimique

## LÈVE-FÛT ANDROMÈDE

Pensez à l'ergonomie dans la manipulation de vos fûts de 200 L :

Pince pour fûts réglable, prise automatique, universelle pour tous les fûts en plastique 200 / 220 litres

La pince à fût peut facilement être réglée par manivelle grâce à l'échelle graduée et le système de blocage selon le diamètre du fût.

Différents modèles en fonction de vos ateliers.



 **CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !**

Il est important de bien organiser son espace de stockage de produits chimiques afin de prévenir tout dommage et ainsi être en conformité avec la réglementation.

## BAC DE RÉTENTION ANDROMÈDE

Tous nos produits sont fabriqués en polyéthylène recyclable haute densité insensible à la corrosion.

Pour le stockage de vos petits contenants produits lessiviels en toute sécurité.

Prévention des risques de pollution conformément à la législation environnementale.

De 35L à 200L Caillebotis 100% polyéthylène avec texture antidérapante.

CODE	PRODUIT	CONTENANCE	DIMENSIONS
AND / BR35	Bac Labo en PE	35 litres	L 600 x l 400 x h 155 mm
AND / BR45	Bac Labo en PE	45 litres	L 805 x l 405 x h 155 mm
AND / BR60	Bac labo en PE	60 Litres	L 1000 x l 600 x h 175 mm
AND / BR100	Bac de rétention	100 Litres	L 990 x l 645 x h 145 mm
AND / BR200	Bac de rétention	200 Litres	L 990 x l 645 x h 345 mm



## SURVEILLANCE DES PRODUITS EN TOUTE SÉCURITÉ !

Pensez à l'Indicateur de niveau de fût



### LÉGISLATION EN VIGUEUR

Conforme à l'arrêté 305-100 du 2 février 1998 relatif aux installations classées

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité totale des réservoir associés

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité des fûts
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts
- dans tous les cas 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle là est inférieure à 800 L



# CHAPITRE 7 LAVERIE





# LAVERIE AUTOMATIQUE

Afin de vous accompagner dans la réalisation et l'exploitation de votre laverie, ANDROMÈDE met à votre disposition une large gamme d'équipements professionnels, une expertise et un savoir-faire dans la conception et la réalisation de votre projet :

- Étude d'implantation sur plan et étude de rentabilité.
- Un chantier clé en main avec un suivi possible de A à Z.
- Business plan et plan de communication.

**Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur toutes ces étapes avec nos techniciens ou nos partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs exigences qui rejoignent les valeurs d'ANDROMÈDE.**



## Les conseils ANDROMÈDE : une laverie doit être...

- Équipée de matériels professionnels, fonctionnels et durable dans le temps
- Équipée de panneaux d'obligations légales et d'explications de fonctionnement
- Équipée de moyens de paiement adaptés à vos clients
- Connectée pour pouvoir être gérée à distance
- Propre et entretenue

**VOUS AVEZ L'EMPLACEMENT IDÉAL,  
NOUS AVONS LA SOLUTION LAVERIE MOBILE !**



Le concept « Ma Laverie mobile » vous présente un concept de laverie mobile plug and play !





# LAVEUSES SÉRIE N&S À SCELLER AU SOL

Gamme L6000



## UNE FACILITÉ D'UTILISATION

Interface hautement intuitive et avantages ergonomiques pour simplifier l'utilisation y compris pour les clients à mobilité réduite.

## DES ÉCONOMIES FINANCIÈRES

Très rapide et économique à installer, avec des coûts d'énergie et d'exploitation extrêmement faibles dans le temps.

## COMPASS PRO

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



WN6-14



Existe en 2 types d'essorage

Série N Essorage 100G  
Série S Essorage 200G

	LAVEUSES SERIE S et N					
Capacité indicative (kg)	8	9	11	14	20	25
Dimensions						
Largeur mm	660	660	720	720	750	830
Profondeur mm	680	725	700	790	915	1030
Hauteur mm	1135	1135	1200	1220	1345	1430
Laveuse Essorage Facteur 100	WN6-8		WN6-11	WN6-14	WN6-20	WN6-28
Laveuse Essorage Facteur 200	WS6-8	WS6-9	WS6-11	WS6-14	WS6-20	WS6-28





# LAVEUSES SERIE H SELF

## CUVE SUSPENDUE

**DES LAVEUSES INTELLIGENTES ET PERFORMANTES  
POUR OPTIMISER VOTRE PRODUCTIVITÉ**

**Temps d'attente court  
+ excellents résultats  
+ facilité d'utilisation**

**= fidélisation clientèle et rentabilité**



**CompassPro ou Clarus Vibe, 2 interfaces flexibles et personnalisables**

Des programmes prédéfinis facilement modifiables. Actualisez votre bibliothèque à tout moment, directement sur l'écran.



**Distributeur de détergents intuitif et ergonomique**

Le distributeur de détergents inclinable permet une lisibilité et accessibilité aux compartiments évitant ainsi les renversements de produits. Le distributeur est également facile à nettoyer grâce aux pièces amovibles.



**Pas une goutte d'eau gaspillée**

La fonction Automatic Savings définit la quantité d'eau adaptée à la charge réelle et réduit le temps de cycle.



WH6-6



WH6-7



WH6-20

	LAVEUSES SERIE H SELF						
Capacité indicative (kg)	6	7	8	11	14	20	27
Dimensions							
Largeur mm	595	720	720	830	910	970	1020
Profondeur mm	680	720	720	770	820	945	990
Hauteur mm	850	1135	1135	1215	1345	1430	1465
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27

Séchez plus en moins de temps ! Satisfaction client et rentabilité !

### ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE



Le système de détection mesure le niveau d'humidité exact tout au long du processus de séchage et économise de l'énergie en stoppant la chauffe dès que le linge est sec ou au niveau d'humidité souhaité.



Pensez aux sècheurs pompes à chaleur !  
(présentation p. 41)



TD6-7



TD6-20



TD6-17S

	SELF						
Capacité indicative (kg)	7	10	14	16	20	2 x 17	2 x 24
Dimensions							
Largeur mm	600	720	790	715	790	790	870
Profondeur mm	845	775	990	1210	1230	1115	1335
Hauteur mm	1050	1685	1770	1690	1770	1940	2085
Code	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-17S	TD6-24S



La centrale de paiement permet de gérer plusieurs machines (machine à laver, séchoir, distributeur de lessive, etc.) en toute simplicité.

Les bornes de paiement **Touch'N Pay** sont 100% tactiles. Equipées du paiement pièces, billets, bancaire (contact et sans contact), il est également possible d'ajouter le paiement par carte fidélité.

### HAUTE SECURITÉ

- Sécurisation du coffret, fermeture anti-vandalisme.
- Écran antichoc et scellé contre la poussière, la saleté et les liquides.

### SIMPLICITÉ

- Paiement en achats multiples (ex : séchoir).
- Simplicité du processus d'achat : équipées d'un écran 7 ou 10 pouces (suivant la gamme), l'utilisateur final dispose d'un confort d'utilisation. La navigation simple et intuitive apporte un gain de temps dans le processus d'achat en libre-service.



 **NOUVEAU !**  
Application Smartphone



Gamme	BORNE		
	S	M	L
Nb de machines pilotées	8	8	12
Ergonomie	Applique	Applique ou encastrable	Applique ou encastrable
Dimensions	400x400x330	400x750x330	550x750x330
Ecran tactile	7"	7"	10,1"

### EN OPTION

- Carte de fidélité
- Gestion à distance
- Alerte SMS « fin de cycle »
- Facturette par email
- Assistance vocale
- Ajout de machines supplémentaires



La Gestion A Distance (G.A.D.) offre une optimisation dans la gestion de l'exploitant.  
La borne remonte des informations sur un serveur Web et l'exploitant agit à distance !

## GESTION À DISTANCE :

- Requête d'audit
- Démarrage à distance
- Mise en occupation à distance
- Rendu de monnaie
- Reset alimentation

## DOMOTIQUE :

- Ouverture/Fermeture porte de la laverie
- Déclenchement d'une sirène
- Arrêt forcé d'une machine

## REMONTÉE D'AUDIT :

- Alertes sur chiffre d'affaires
- Informations au fil de l'eau



## ET POUR LA LESSIVE ?

Lors de la création d'une laverie, est-il préférable d'équiper les machines de pompes automatiques de dosage ou d'un distributeur de lessive ?

### LES POMPES

- La laverie peut s'afficher écologique si le choix de la lessive utilisée adopte un label
- Les bacs à lessive restent propres ce qui facilite l'entretien
- Le client n'a pas à se soucier d'apporter sa lessive

### LE DISTRIBUTEUR DE LESSIVE (EN VRAC OU EN DOSETTE)

- Choix pour le client
- Prix de lavage moins élevé
- Source de revenus supplémentaires
- Propreté et fiabilité des distributeurs en dosettes
- Possibilité de se connecter sur la centrale de paiement



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO !



# DÉCOUVREZ LE BUNGALOW LAVERIE CONNECTÉE SUR MESURE

## CONCEPTION



## RÉALISATION



## INSTALLATION



**Vous disposez d'un emplacement  
et vous souhaitez dynamiser votre activité commerciale ?**

**Ajoutez un nouveau service pour vos clients tout en ayant un complément de chiffre d'affaires : un bungalow connecté dernière génération !**

- Automate programmable pour gestion automatique de l'éclairage et de la porte
- Contrôle de l'alimentation & de l'état des machines et séchoirs
- Alertes & remboursement à distance
- Remontée du CA journalier
- Application et carte de fidélité pour vos clients
- Paiement CB / Sans contact / monnayeur / jetons
- Personnalisez votre projet aux couleurs de vos envies !



## NOS MODULES



### La smart laverie 10 m<sup>2</sup>

Jusqu'à 4 machines professionnelles



### La medium laverie 15 m<sup>2</sup>

Jusqu'à 6 machines professionnelles



### L'optimum laverie 20 m<sup>2</sup>

Jusqu'à 10 machines professionnelles

## NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGNENT SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL !

### 1 – L'ACHAT DE VOTRE LAVERIE CONNECTÉE

- Dynamiser votre activité
- Gestion autonome & à distance
- Solutions & étude personnalisée pour chaque projet à l'aide de notre bureau d'étude et de nos équipes techniques
- Un accompagnement de A à Z
- Un suivi de l'étude de marché à l'exploitation de votre laverie
- Formation et accompagnement exploitant
- Contrat de maintenance préventif et SAV

### 2 – LA MISE A DISPOSITION DE VOTRE TERRAIN

- Dynamiser votre activité
- Aucune gestion
- Rentabilité directe
- Aucun coût

#### GAD :

(GESTION À DISTANCE)

**POUR UNE GESTION  
AUTONOME ET EFFICACE  
DE VOTRE LAVERIE**



CHAPITRE 8


# PRESSING & FINITIONS



# PRESSING

## LAGOON® ADVANCED CARE

**NETTOYAGE À L'EAU : un fonctionnement optimal avec des résultats de qualité et une rentabilité garantie !** Le nettoyage n'a jamais été aussi simple et efficace.

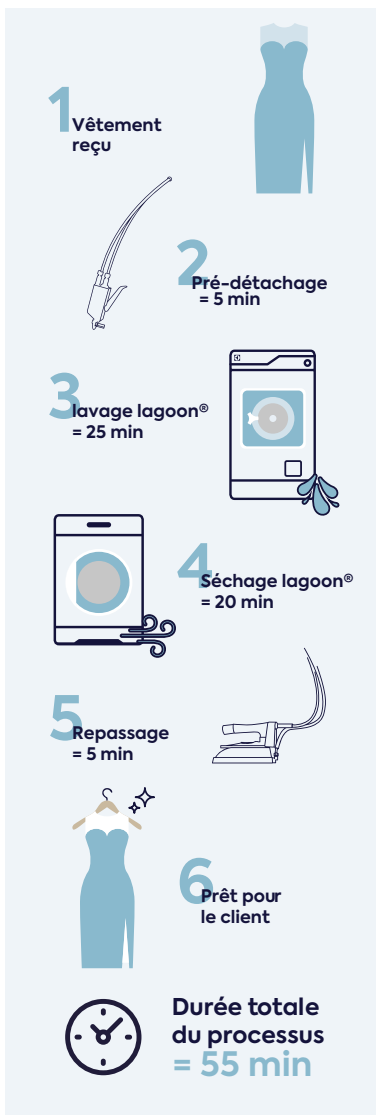

**EN TANT QUE PROFESSIONNEL, COMBINER L'EXPERTISE DE LA PRISE EN CHARGE DES VÊTEMENTS DÉLICATS AVEC L'ENTRETIEN DU RESTE DU LINGE EST ESSENTIEL POUR BOOSTER VOTRE RENTABILITÉ.**



### RÉSULTATS EFFICACES EN MOINS D'UNE HEURE



Des détergents performants et des processus innovants permettent aux vêtements d'être séchés sans qu'il soit nécessaire de les suspendre.

### DURABLE ET ÉCOLOGIQUE



Une approche éco-responsable pour le nettoyage des vêtements qui ne présente aucun des inconvénients du PERC ni des autres solvants.

### DÉLICAT AVEC LES TEXTILES



Grâce à une action mécanique minimisée, le Lagoon Advanced Care est doux avec tous les textiles. Le système de nettoyage à eau assure également des résultats sur les cuirs et les chaussures.





### Economie et facilité d'utilisation !



#### INTERFACE CLARUS VIBE\* (hors WH6-6)

- Une interface conviviale qui favorise la productivité.
- Bibliothèque complète de programmes disponibles et personnalisables selon les spécificités.



#### INTEGRATED SAVING :

- Un chargement correct du tambour évite d'abimer les vêtements délicats.
- Indique sur l'écran la charge effective et empêche le démarrage si la machine est surchargée ou sous chargée.



#### INTELLIGENT DOSING :

- La technologie avancée assure la maîtrise des coûts de fonctionnement
- Ajustement des détergents et du niveau d'eau en fonction du poids effectif de la charge



#### MOISTURE BALANCE :

- L'assurance d'un séchage sûr avec les vêtements délicats.
- Le temps de séchage est adapté pour éviter les rétrécissements et les plis, le taux d'humidité résiduel est défini afin que les vêtements soient complètement secs et prêts à être déchargés.

	LAVEUSES					SÉCHOIRS			
Capacité (kg)	6	14	20	27	33	7	14	20	30
Dimensions									
Largeur mm	595	910	970	1020	1020	600	793	793	960
Profondeur mm	681	821	947	990	1134	845	965	1202	1365
Hauteur mm	832	1326	1426	1462	1462	1050	1771	1771	1855
Code	WH6-6 LAC	WH6-14 LAC	WH6-20 LAC	WH6-27 LAC	WH6-33 LAC	TD6-7 LAC	TD6-14 LAC	TD6-20 LAC	TD6-30 LAC



# LESSIVIELS PRESSING

## LES BONS PRODUITS

### GAMME AQUA NETTOYAGE :

- Des lessives et des assouplissants dédiés aux articles délicats, aux cuirs et aux chaussures.
- Des programmes sur mesure assortis à des détergents intelligents dosés.



#### N°1 - Détergent Laine et soie

Pour le traitement des textiles et fibres délicats (laines, soies...). Nettoie et protège la fibre du rétrécissement, donne au vêtement un toucher doux et soyeux.



#### N°2- Apprêt Laine et soie

Apprêt pour un usage professionnel en nettoyage à l'eau pour textiles et fibres délicates. Donne au vêtement un toucher doux et soyeux et facilite le repassage.



#### N°3- Détergent pour fibres mixtes

Pour le traitement de textiles et fibres mixtes (hormis laines et soies) : cotons délicats, lins, textiles de belle couleur... Pouvoir nettoyant renforcé ; protège la fibre et préserve les couleurs, donne au vêtement un toucher doux et soyeux.

### GAMME ELECTROLUX LAGOON :

#### Un choix intelligent pour des résultats de qualité professionnelle

La gamme de détergents Electrolux Professional offre une qualité, une sécurité et une efficacité supérieures. Faible impact environnemental assuré grâce à une réduction de la pollution de l'eau, de la production de déchets et de la consommation d'énergie par rapport aux produits standards du marché.



lagoon®



WOOL CARE  
PROFESSIONAL  
FABRIC CARE SYSTEM



W01 - lagoon®  
Sensitive Detergent



W01 - lagoon®  
Delicate Detergent



W01 - lagoon®  
Sensitive Conditioner



## CABINE C830

- 1 filtre à charbon actif
- 1 récipient récupération
- Puissance : 0.5 kW
- Dimensions : 91 x 54 x 155 cm



CABINE  
C830

## CABINE C820

- 2 filtres à charbon actif
- Jeannette inox
- 1 réservoir, 1 pistolet
- 1 brosse à savon
- 1 pistolet de détachage
- 2 pistolets venturi
- Puissance électrique : 1 kW
- Dimensions : 105 x 63 x 176 cm



CABINE  
C820

### EN OPTION

- Jeannette de détachage
- Pistolet sécheur
- Générateur de vapeur
- Pistolet air vapeur



### EN OPTION

- Générateur de vapeur
- Pistolet air vapeur



**ANDROMEDE** peut vous proposer toute une gamme de détachants et accessoires dédiée à votre activité. Contactez-nous !





## POSTES DE REPASSAGE TRIANGULAIRES PR 5006 ASPIRANT - ASPIRANT SOUFFLANT OU ASPIRANT SOUFFLANT-VAPORISANT


Poste compact, à plateau large, conçu pour répondre à des exigences de qualité et de productivité élevée et étudié pour un confort d'utilisation et une ergonomie maximale. Réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz de 830 à 980 mm. Double pédale pour pointe à droite et à gauche.

### ÉQUIPEMENTS

- 1 fer Iron Master et 1 semelle Téflon.
- 1 repose fer pointe à droite.
- 1 coffret électrique accessible à l'avant.
- 1 berceau renforcé revêtu d'une toile.
- 1 rangement sur le haut du coffret électrique.
- 1 cuve tout inox 7,5 litres.
- 1 support tuyaux fer a repasser.



- Existe également en version raccordable sur réseau vapeur
- 2 formes de plateau au choix :



PR 5006  
Potence et éclairage intégré en option



### CONSEIL TAPIS ANTIFATIGUE

Les tapis anti-fatigue peuvent réduire les TMS liés à une station debout prolongée sur le lieu de travail



Configurable  
et évolutif

### PR 5006 – Autonome avec chaudière

Plateau	Aspirant A	Aspirant soufflant	Aspirant soufflant vaporisant
Puissance installée (kW)	6,3	6,3	11,8
Puissance de chauffe générateur (kW)	3,5	3,5	9
Production vapeur (kg/h)	5	5,1	2,6
Poids (kg)	165	175	180
Code	PR 5006 AG	PR 5006 ASG	PR 5006 ASVG



**PENSEZ AUX OPTIONS ET PERSONNALISEZ VOTRE POSTE  
AVEC VOTRE CONSEILLER**

## POSTES DE REPASSAGE POLYVALENTS À HAUTEUR RÉGLABLE

Poste de repassage idéal pour EHPAD, ESAT, ateliers de retouche, repasseries...

### TOUS LES POSTES DE REPASSAGE SE DÉCLINENT EN FONCTION DE VOS BESOINS :

- À raccorder sur réseau vapeur ou en totale autonomie avec chaudière à vapeur INOX incorporée.
- À brancher sur réseau d'eau ou à remplissage manuel.
- Aspirante ou aspirante-soufflante.
- Hauteur réglable par vérin à gaz.
- Plateau perforé avec toile + garniture molleton.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.


**N°1  
DES VENTES !**



PR 927

Modèle présenté avec option jeannette et potence avec éclairage intégré

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière	
	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant	Aspirant Soufflant
<b>PR 927 – Poste de repassage TRIANGULAIRE</b>				
Puissance installée (kW)	1,5		6,1	
Dimensions (LxP mm)	1580x535		1780x500	
Poids (kg)	79		112	
Code	PR927 A	PR927 AS	PR927 AG	PR927 ASG




**PENSEZ AUX OPTIONS ET PERSONNALISEZ VOTRE POSTE  
AVEC VOTRE CONSEILLER**

## POSTE DE REPASSAGE À HAUTEUR FIXE

Table à repasser autonome, aspirante et équipée d'un plateau chauffant perforé triangulaire, hauteur fixe.

- Dimensions du plateau 1300x400x210 mm.
- Générateur de vapeur intégré 2.3 kW à remplissage manuel.
- Cuve inox d'une capacité de 5 litres.
- Fer vapeur, semelle téflon.

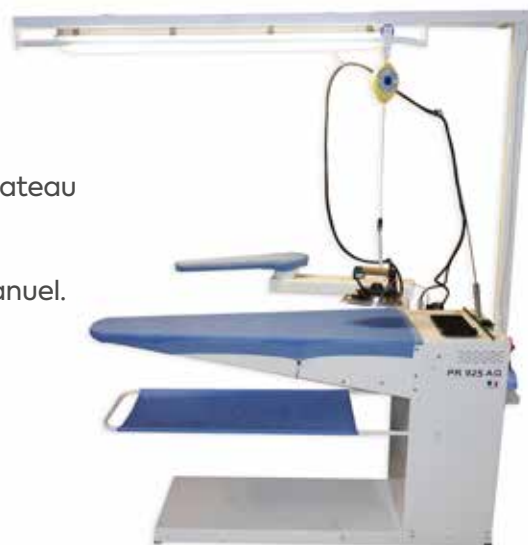

PR 925 AG



GE 115

## GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE MANUEL

D'une puissance de 2,3 kW, avec une cuve inox de 5 litres, la GE 115 est équipée d'un manomètre indiquant la pression vapeur (max 3 bars), d'une régulation du débit vapeur (2,2 kg/h) et d'un témoin manque d'eau.

- Poids 12 kg.
- Équipé d'un fer Jolly et semelle Téflon.
- Support à roulette en option.

## GÉNÉRATEURS VAPEUR À REMPLISSAGE SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE (À BRANCHER SUR UN RÉSEAU D'EAU)

Remplissage manuel ou automatique par pompe. Ces chaudières sont équipées d'un contrôle électronique de niveau d'eau dans la cuve et dans la bûche avec visualisation par témoins lumineux. Le remplissage est automatique. Le débit de vapeur est réglable.

- Pression de vapeur 3,8 bars.
- Chaudière avec cuve inox.
- Bûche de remplissage 10 litres.
- Sécurité automatique en cas de surpression.



GE 135

### Chaudières à remplissage semi-automatique ou automatique

	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Nombre de fer(s)	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Production (kg vapeur/h)	5	7	8,4	12,6
Puissance (kW)	3,5	5	6	9
Code	GE 135	GE 250	GE 360	GE 490



# MISE EN FORME

## PRESSE POUR REPASSAGE UNIVERSEL

- Descente du plateau supérieur vaporisant par pédale à pression.
- Plateau inférieur vaporisant et aspirant.
- Chauffage vapeur des plateaux.
- Besoin d'entretien minime.
- Version autonome ou raccordement réseau vapeur et aspiration centralisé.

### EN OPTION

- Pistolet nébuliseur d'eau
- Fer vapeur de retouche



## EASYFORM 3000

### MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT VÊTEMENTS HUMIDES

- Fermeture pneumatique de la palette avant, avec contre-palette chauffée à la vapeur et aspirante.
- Blocage manuel du col.
- Chariot pneumatique pour alignement rapide avec l'ourlet de la chemise.

Le modèle **Easyform 3000** est disponible aussi dans la version complètement électrique

## MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE PEGASUS

- Commandes simples et intuitives.
- Haute qualité de finition.
- Gain de productivité : plus de retouche !
- API à écran tactile.
- Tendeur de chemise pneumatique réglable en hauteur.
- Pincettes arrondies pour le blocage poignet.



POUR EN  
SAVOIR PLUS





## EMBALLEUSES DE COMPTOIR

- Mise sous film de protection de manière hermétique d'articles textiles pliés ou du linge volumineux (couette).
- Chargement et soudure manuels.
- Simple, rapide, économique, fiable.

### EN OPTION

- Goulotte supplémentaire (permet d'avoir une goulotte chargée d'avance)
- Chargeur de goulotte à fixer au mur : supporte la bobine de film et facilite la mise en place de la gaine sur la goulotte de chargement (laize de 480 à 600 mm de largeur)
- Chargeur de goulotte avec soufflerie pour les goulottes de largeur supérieure à 600 mm



EC 53



EC 92



G 900

	Emballeuses de comptoir		
Longueur de soudure (mm)	520		650
Encombrement (LxPxH en mm)	570x770x530		950x1000x880
Largeur de la gaine (laize)	480	600	900
Dimensions intérieures de la goulotte	360x180	420x220	580x350
Poids (kg)	20	22	35
Code	EC 53	EC 53/1	EC 92

### EN OPTION

- Goulotte supplémentaire
- Chargeur de goulotte
- Table mobile (500x800x750mm)

## HOUSSEUSES DE VÊTEMENT SUR CINTRE

- Mise sous film de protection de manière hermétique d'articles textiles sur cintres.
- Défilement du film manuel, ou aidé avec l'option porte bobine.
- Fermeture et soudure du film manuel ou en fonctionnement pneumatique.
- Modèle à fixation murale ou à poser au sol (option bâti).



HV 600



HV 600B





CHAPITRE 9

# LOGISTIQUE DU LINGE



## SACS À LINGE

De forme marin ou plat, il s'adapte parfaitement à la plupart des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché.

- Réalisé en 100 % Polyester 170 g/m<sup>2</sup>.
- Contenance : environ 12 kg de linge.
- Fermeture Fix Lock® avec drisse insérée dans l'ourlet.
- Poignée de fond renforcée.
- Dimensions : 100x63 cm.



- La couleur du sac à linge doit indiquer son contenu, pas sa provenance.
- Un sac à linge malin a deux poignées : une au fond à l'extérieur et une au fond à l'intérieur. Ainsi, s'il arrive à l'envers en blanchisserie, l'opérateur chargé du tri peut quand même le prendre en mains.



## FILETS DE LAVAGE

Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement au lavage.

- Réalisé en 100 % Polyester.
- Dimensions : 90x60 cm.



### EN OPTION

- Tous systèmes d'attaches sur demande :  
Fix Lock® (en standard), attache brandebourg, double pression cousu...

	Sacs à linge et filets de lavage				
Couleur	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Jaune
Sacs à linge UNIS	SL/BL	SL/B	SL/V	SL/R	SL/J
Sacs à linge RAYÉS (blanc et couleur)		SLR/B	SLR/V	SLR/R	SLR/J
Filets de lavage	FL/BL	FL/B	FL/V	FL/R	FL/J



**AUTRES COLORIS ET CONCEPTION SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE**

## SACS À OUVERTURE SOLUBLE

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie.

Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur. La dissolution du lien de fermeture se fait au contact de l'eau froide. Le linge est immédiatement libéré pour suivre le traitement adapté. En fin de cycle, les enveloppes plastiques sont récupérées dans le tambour.



- Épaisseur : 30 microns.
- Livré par carton de 200/250 sacs.

	Sacs à ouverture solubles			
Volume (litres)	54	54	70	70
Couleur	Rouge	Transparent	Rouge	Transparent
Nb par carton	200	200	250	250
Code	SOS54/R	SOS60/T	SOS70/R	SOS70/T

## COLLECTEURS À DECHETS

Chariot à fermeture hermétique sans couvercle. Le système d'ouverture/fermeture réduit la prolifération bactérienne de manière efficace et améliore l'hygiène. Le système de fixation du sac est constitué d'un anneau en caoutchouc antidérapant et de 2 pinces. Construction en inox poli 18/10.



- Plateau inférieur amovible en ABS à bord relevé.
- Roulettes de Ø75 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
- Butoirs d'angle.

	Collecteurs à déchets			
Volume (litres)	40		70	
Dimensions (LxPxH en mm)	600x500x830		600x500x990	
Type	4 roues	2 pieds/2 roues	4 roues	2 pieds/2 roues
Poids (kg)	7,5	7	8	7,5
Code	CD4R/40	CD2R/40	CD4R/70	CD2R/70



# COLLECTE ET TRANSFERT DU LINGE SALE

## CHARIOTS PORTE-SACS

Chariot pour la collecte du linge sale.

- Structure monobloc entièrement soudée en inox poli 18/10.
- Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1.
- 4 roulettes pivotantes de Ø 80 mm en caoutchouc anti-trace avec butoirs d'angle.
- Poignée de guidage.



Avec ou sans  
Collecteur  
à déchets



### Nombre et disposition des ouvertures

	1 sac	2 sacs	3 sacs	4 sacs	4 sacs
	□	□□	□□□	□□□□	□□ □□
<b>Chariots SANS collecteur à déchets</b>					
Dimensions (LxP en mm)	500x380	730x500	1080x500	1430x500	1010x730
Code	CPS 1L	CPS 2L	CPS 3L	CPS 4L	CPS 4C
<b>Chariots AVEC collecteur à déchets</b>					
Dimensions (LxP en mm)	880x600	1230x600	1580x600	1920x600	1530x730
Code	CPSC 1L	CPSC 2L	CPSC 3L	CPSC 4L	CPSC 4C

## EN OPTION


**1. Couvercle avec charnière** en ABS injecté : Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Marron.



**2. Pédale et tige d'ouverture** du couvercle avec amortisseur.



**3. Tablette de fond à rebord**, amovible et nettoyable, permet la rétention des liquides.





# TRANSPORT INTÉRIEUR DU LINGE SALE

## CHARIOTS ROLL

Ce type de chariot est idéal pour du transport vers la blanchisserie et du stockage en blanchisserie.

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.



Existe en fond remontant pour un maximum d'ergonomie !



Roll800P2V



Roll1200



## FOCUS SUR LES HOUSES !

Pour faciliter le transport du linge, la housse de roll s'avère l'équipement idéal. Elle le maintient en place lors du trajet, évite son éparpillement, les vols et garantit une hygiène maximale. Une toile dotée d'une haute résistance, qui ne craint pas l'eau et qui se nettoie aisément.



Housse extérieure



Housse intérieure en U



Housse intérieure

	Chariots Roll		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200

## PENSEZ AUX OPTIONS !



Porte box, demi-porte écurie, porte 1/3 fixe 1/3 rabattable...  
CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D'INFOS !



# CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

## CHARIOTS À FOND MOBILE POLYÉTHYLÈNE

- Des chariots **légers et indéformables**, très résistants, maniables, lavables, et parfaitement adaptés au transport du linge.
- Un **chariot polyvalent**. Le fond mobile est monté sur pantographe pour une parfaite horizontalité quel que soit le positionnement de la charge. **Avec la possibilité d'enlever le fond mobile le chariot se transforme en chariot à fond fixe** et permet le nettoyage.



**N°1  
DES VENTES !**



DAN255



DAN122/R

	Chariots rectangulaires				Chariots ronds	
Hauteur	800 mm				800	
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150	500	600
Volume (litres)	180	255	345	460	122	175
Code	DAN180	DAN255	DAN345	DAN460	DAN122/R	DAN175/R



CP180



CP345



CP460

## CONTAINERS LINGE SALE/DÉCHETS

- 4 dimensions de 180 à 460 litres.
- Couvercle à charnière.

### EN OPTION

Fond remontant par pantographe amovible (FM)

	Containers			
Hauteur	800			
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	180	255	345	460
Code	CP180	CP255	CP345	CP460
Option	Fond remontant (FM)			



CP255



# CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE



## NOUVEAUTÉ 2023

Optez pour un chariot de transport du linge ergonomique avec appareil de pesage intégré

### CHARIOT AVEC PESAGE INTÉGRÉ

L'indicateur dispose de nombreux atouts pour s'intégrer dans votre environnement de travail.

- Clavier tactile retro-éclairé
- Coque de protection thermoformée permettant l'usage des gants de travail
- Affichage grande taille (hauteur digits 33 mm)
- Microprocesseur 32bits
- Alimentation sur batterie lithium avec témoin de charge : Autonomie 55h
- Temps de charge de 0 à 100% : 7h
- Communication USB ou RS232 pour association à une imprimante ou PC
- Remise à 0 automatique après pesée, maintien temporisé du résultat de pesée, tarage automatique
- Priorité à la simplicité d'utilisation et d'installation



### CONSEIL :

Adaptez la taille de votre chariot à celle de vos machines !





# CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

## CHARIOTS À FOND MOBILE EN ALUMINIUM

Chariot possédant un fond mobile qui **permet de maintenir le contenu à hauteur constante. Très grande maniabilité** en charge.

- Construction entièrement en alliage d'aluminium anodisé.
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau.
- Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant.
- Chariots équipés de pare-chocs supérieur.



Chariots à fond mobile en aluminium							
Capacité (litres)	180	230	310	340	455	550	740
Poids	32	32	29	32	40	45	70
Disposition des roues	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	losange	losange
Dimensions (LxP mm)	740x510	1070x430	970x650	1050x650	1300x700	1450x750	1520x950
Dimension (H mm)	800	800	800	800	800	800	860
Code	CFR180	CFR230	CFR310	CFR340	CFR455	CFR550	CFR740

## CONTENEURS ALUMINIUM À PAROIS LISSES ET NERVURÉES

Chariot de transport fermé pour sacs à linge.

- Construction robuste en alliage d'aluminium anodisé 100%.
- Fond en pointe de diamant pour faciliter l'évacuation totale des liquides.
- Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
- Pare-chocs circulaire anti-trace.
- Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butées en nylon.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Lavables en tunnel.



Chariots conteneurs				
Contenance en sacs à linge	4 à 5		7 à 8	10 à 12
Volume (litre)	350		720	1100
Dimensions (LxPxH en mm)	1090x720x910		1490x690x1515	1410x730x1515
Couvercle à charnière	oui	oui	oui	oui
Façade à paroi rabattable	non	oui	oui	oui
<b>Conteneurs à parois lisses</b>				
Code	CA350L/C	CA350L	CA720L	CA1100L
<b>Conteneurs à parois nervurées</b>				
Code	CA350N/C	CA350N	CA720N	CA1100N

### PENSEZ AUX OPTIONS !

Cloison de séparation, frein centralisé...

**CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D'INFOS !**







# TRANSPORT EXTÉRIEUR DU LINGE

## CHARIOTS CABRI 3 CÔTÉS

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Socle tôlé avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant le passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.
- Livré sans sangles.



CABRI 125



CABRI ERGO



CABRI 150P2E



Code AND/HCI



AND/HCIU



AND/HCE

### FOCUS SUR LES HOUSES !

Pour faciliter le transport du linge, la housse de roll s'avère l'équipement idéal. Une toile dotée d'une haute résistance, qui ne craint pas l'eau et qui se nettoie aisément.

#### Chariots Cabri 3 côtés

	200	250
Capacité (kg)	200	250
Dimensions intérieures (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Dimensions extérieures (LxPxH en mm)	680x470x1450	680x470x1700
Code	Cabri 125	Cabri 150

### EN OPTION

- 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
- Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés
- Barre penderie
- Housse 100% polyester 2 fermetures à glissières, bleu standard
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Tablette de fond en PVC
- Plaque d'identification



# TABLES DE TRI ET DE PLIAGE



## RIGIDITÉ :

Plan de travail épaisseur 1.5mm doublé par panneau stratifié double face et cadre profilé en aluminium.



## ROBUSTESSE DE L'ASSEMBLAGE :

Les angles soudés de l'étagère basse et du plan de travail assurent un aspect inaltérable à l'ensemble.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Le nettoyage est facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.



## ESTHÉTIQUE :

Bords rayonnés, qualité de la finition.

## STABILITÉ :

Vérins réglables en polyamide avec patins caoutchouc anti-dérapants.

## MODULARITÉ :

Large gamme à dossier, avec ou sans étagère inférieure, sur pieds ou sur roues, toutes dimensions.



## PROTÉGEZ VOS AGENTS !

Face à l'épidémie et pour la sécurité de vos équipes, utilisez nos tabliers de tri ! Confortable et réutilisable, c'est la mesure de protection idéale pour les agents de blanchisserie au tri du linge sale




## TABLES INOX À HAUTEUR RÉGLABLE

- **Utilisation simple** : l'actionnement manuel de la manivelle permet de monter ou descendre le plateau en fonction du besoin de l'utilisateur. Il n'y a pas de raccordement électrique.
- **Ergonomie** : après le réglage de la hauteur, la manivelle peut être repliée sous le plan de travail, évitant ainsi les risques d'accrochage ou de chocs.
- **Stable et solide** : la robustesse de la pompe et des vérins qui assurent le système de guidage, allié à la solidité du piétement soudé renforcé par la traverse et les entretoises soudées, assurent une parfaite stabilité du plan de travail, aussi bien pendant la montée et la descente qu'en phase d'utilisation.



**Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée**



## TABLES INOX À HAUTEUR FIXE

- Table inox avec plan de travail de 1,5 mm insonorisé et doublé par un panneau stratifié, nettoyage facilité grâce à l'absence totale d'interstice dans les angles.
- **Existe en version mobile ou fixe.**



	Tables inox			
Longueur en mm	1400	1600	1800	2000
Code Table inox mobile	TIN140	TIN160	TIN180	TIN200
Code Table inox mobile avec étagère basse	TIN/E140	TIN/E160	TIN/E180	TIN/E200
Code Table inox fixe	TIN/F140	TIN/F160	TIN/F180	TIN/F200
Code table inox réglable en hauteur	TIN/R140	TIN/R160	TIN/R180	TIN/R200



**AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE**



Adaptez le nombre de casiers de chaque chariot à vos unités d'hébergement

## CHARIOTS À CASIERS

Chariot idéal pour le tri aux porteurs et la distribution du linge individuel plié.

Pratique, léger et modulable, sa finition en fait un produit phare très apprécié des utilisateurs.

- Dimensions des cases (LxP) : 300 x 450 mm.
- Construction en **fil chromé** qui permet d'éviter la rétention de l'humidité et de la poussière.
- Équipé de porte-étiquettes, **séparations amovibles** et **pare-chocs**.
- **4 roues pivotantes** non traçantes de Ø 125 mm, dont deux à frein.



### EN OPTION

- Roues avec frein
- Poignées de guidage
- Penderie largeur 610 mm ou 910 mm
- Housse
- Tiges de retenue
- Barre télescopique
- Porte-étiquette



ACFM20



La norme RABC conseille une désinfection journalière de ces chariots à leur retour en blanchisserie et une livraison 5 fois par semaine (cadre éthique dû à la personne adulte dépendante)

- Pour s'adapter au mieux à vos besoins de distribution et réparation du linge propre résident



ACFM15P

### Chariots à cases

Nombre de cases	10	15	20	25	30
Dimensions (PxH en mm)	450x1780				

#### Chariot à case SANS penderie



Longueur (mm)	610	910	1220	1520	1830
Code	ACFM10	ACFM15	ACFM20	ACFM25	ACFM30

#### Chariot à case AVEC penderie 300 mm



Longueur (mm)	910	1220	1520	1830
Code	ACFM10P	ACFM15P	ACFM20P	ACFM25P

## CHARIOTS ÉTAGÈRES DE STOCKAGE

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 3 dimensions standard différentes, 4 ou 5 niveaux de rangement.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.
- Montage facile sans outil (livrés non montés).



CE5/1220

### Chariots étagères de stockage

Chariots étagères	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Dimensions (mm)	910x450	1220x450	1520x450	910x450	1220x450	1520x450
Hauteur (mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Code	CE4/910	CE4/1220	CE4/1520	CE5/910	CE5/1220	CE5/1520



## ÉTAGÈRES DE STOCKAGE EN FIL D'ACIER CHROMÉ

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Modulables, elles peuvent être montées en ligne ou en angle et offre de nombreuses possibilités. Chaque niveau supporte 300 kg de charge.
- Montage facile sans outil (livrées non montées).



### Dimensions

6 longueurs	de 610 à 1820 mm
3 hauteurs	1650, 1800 et 2180 mm
2 profondeurs	450 et 610 mm

## ÉTAGÈRES À CLAYETTES

### Dimensions

10 longueurs	de 808 à 1714 mm
2 hauteurs	1750 et 2050 mm
3 profondeurs	400, 500 et 560 mm




### FACILITÉ DE MONTAGE :

par emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure



### RÉSISTANCE À LA CHARGE :

20 kg répartis par niveau  
(600 kg / module)



### MODULARITÉ :

montage en ligne ou en angle



### SIMPLICITÉ :

2 crochets par niveau quelle que soit la largeur



### ACCESSIBILITÉ MAXIMALE :

le crochet d'angle permet de supprimer l'échelle et de stocker les produits y compris dans l'angle. Nettoyage des sols facilité



### STABILITÉ :

vérins réglables

### NOMBREUX ACCESSOIRES :

barre de protection arrière, séparations, platines de fixation au sol et murales

### EN OPTION

- Séparations inox
- Roulettes pivotantes de  $\varnothing$  125 mm avec frein



## CHARIOTS ARMOIRE À LINGE

Armoires de distribution de linge construites en alliage d'aluminium anodisé particulièrement **résistant, léger, et hygiénique**. Robuste, les étagères supportent des charges jusqu'à 100 kg par niveau.

- Porte-fiche de dotation, format A4, à l'intérieur d'une porte.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
- Roues à bandage gris non traçant, chapes zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en inox.

### ERGONOMIQUES :

- Équipées d'étagères amovibles et de deux poignées de guidage.
- Ouverture des deux portes à 270° maintenue ouverte à l'aide de deux aimants.
- Pare-chocs anti-trace entourant le châssis.

### HYGIÉNIQUES :

- Armoires conçues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.
- Le corps de l'armoire est une pièce unique sans jonction ou interstice à l'intérieur.
- Étanches à l'air et à la poussière.



	Chariots armoire			
Capacité (kg)	150	200	220	300
Volume (litre)	585	597	740	895
Dimensions (LxP mm)	1230x630	840x640	1230x630	1230x630
Dimension (H mm)	1250	1660	1500	1750
Poids	55	45	65	74
Code	CAR 150	CAR 200	CAR 220	CAR 300

### PENSEZ AUX OPTIONS !



Étagère supplémentaire, serrure à clef, barre d'attelage...  
**CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR POUR PLUS D'INFOS !**



# PENDERIES ET CORBEILLES

## PENDERIES EN FIL CHROMÉ

- Sa construction en fil d'acier chromé permet d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.

	Chariots penderie		
Longueur (mm)	910	1220	1520
Dimensions (PxH en mm)	450x1780		
Poids (kg)	19	22	26
Code	ACPM15	ACPM20	ACPM25



### EN OPTION

- Housse textile 100 % polyamide 180g/m<sup>2</sup> avec 2 fermetures à glissières
- Poignée de guidage
- Roues avec frein

## PENDERIES EN Z

Construction en tube d'acier revêtu d'une peinture époxy.  
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.

- Barres d'extension télescopiques de 500 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1320x565x1615 mm.
- Poids : 23 kg.



PENDZ



### PENSEZ AUX CINTRES !



#### CINTRES GALVANISÉS :

- Carton de 500 cintres
- Diamètre 2,2 mm



#### RÉCUPÉRATEUR DE CINTRES :

- Pour regrouper les cintres.
- Capacité de 150 cintres standards.



## CHEVALETS

Chevalet pour réceptionner le linge à plier.  
Réalisation en tube d'acier peint avec un dôme supérieur recouvert d'un caoutchouc anti-dérapant.

- 4 roues pivotantes de Ø 80 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1040x400x980 mm.
- Poids : 11 kg.
- Panier inférieur (en option).



CHE1040

## CORBEILLES ET PORTE-CORBEILLES

- Le porte-corbeille est réalisé en tube acier verni, finition époxy blanc et est équipé de 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Les dimensions du porte-corbeille sont adaptées à recevoir la corbeille à linge grand modèle ou deux petits modèles.



COR/P + COR/G



PCOR + COR/G



Existe en  
hauteur réglable !

		Corbeilles	
Coloris	Blanc	Blanc ou Beige	
Dimensions (LxP en mm)	550x390	720x480	790x575
Hauteur en mm	270	290	
Code corbeille	COR/P	COR/M	COR/G
		Porte-Corbeilles	
Dimensions (LxPxH en mm)	785x560x860	790x575x750/950	
Hauteur	Fixe	Réglable	
Code porte-corbeilles	PCOR/F	PCOR/R	



# CHARIOTS DE SERVICE

Maniable, solide, larges plateaux à bords relevés résistants aux rayures, ces chariots supportent jusqu'à 150 kg de charge par plateau.

## CHARIOTS MULTISERVICE ALUMINIUM OU INOX

- Construction monobloc en aluminium ou en acier inoxydable.
- Tube en diamètre 25 mm.
- Étagères à bords relevés sur les 4 cotés.
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm en caoutchouc anti trace.
- 4 butoirs d'angles.



Chariots multiservice aluminium ou inox				
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Matériaux	Aluminium	Aluminium	Acier inox	Acier inox
Dimensions (LxPxH mm)	970x620x880	970x620x1000	960x660x950	960x660x1020
Poids	10 kg	12 kg	25 kg	28 kg
Code	CS2A	CS3A	CS2I	CS3I

### Options, pour tous les modèles

Roues pivotantes avec frein FR

## CHARIOTS MULTISERVICE EN POLYPROPYLÈNE

Construction en tube aluminium renforcé et équipé de 2 ou 3 plateaux en polypropylène et fibre de verre avec 4 roues pivotantes dont deux à frein.



CHA479



CHA481



Meilleur  
rapport  
qualité/  
prix

Chariots multiservice en polypropylène				
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Dimensions plateaux (LxP mm)	680x450	680x450	915x520	915x520
Dimensions (LxPxH mm)	850x480x950	850x420x1000	1010x520x950	1010x520x950
Poids	9 kg	11,5 kg	15 kg	19 kg
Code	CHA 479	CHA 481	CHA 480	CHA 482

### Options, pour tous les modèles

Poubelle 350x240x200 mm CHAO488 Poubelle 350x240x470 mm CHAO487  
Tapis anti-glisse (9 mm d'épaisseur) CHAO489



CHAPITRE 10

# PESAGE MARQUAGE EMBALLAGE





# PESAGE



## UNE BASCULE C'EST DES ÉCONOMIES IMPORTANTES LIÉES À L'OPTIMISATION DES CHARGES !!

- Réussir son lavage en ayant respecté les taux de chargement en fonction des catégories textiles
- Connaître exactement sa production journalière
- Respecter la procédure dans le cadre RABC, en notant les poids de linge lavé
- Éviter les surcharges pour préserver la longévité du matériel

## BASCULES À ENCASTRER ET À RAMPE D'ACCÈS

- Récepteur de charge étudié pour le pesage de tous les types de charges roulantes.
- 4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité optimale.
- Protection étanchéité IP54 ou IP65.
- Structure acier peint ou acier inox en option.
- Modèle à poser au sol ou à encastrer avec cuvelage de fosse, avec rampe d'accès simple ou double rampe.
- Pieds réglables.
- Câble de raccordement au boîtier fourni.

Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.



### AUTRES MODÈLES ET DIMENSIONS SUR DEMANDE



R4 VS B

Détail récepteur de charge



### EN OPTION

- indicateur I5 ou I25
- Entièrement inox IP65
- Metrologie légale

	Bascules à poser		Basculé à encastrer
Plateau (mm)	800x800		1000x1000
Charge (kg)	300	300	300
Précision (grammes)	20	20	20
Hauteur	88 mm	55 mm	Au sol
Accès	Rampe	Double rampe	Encastrée
Dimensions rampe (en mm)	1060	2x375	-
Code	R4V	R4VSB	R4E



## INDICATEUR NUMÉRIQUE, IMPRIMANTE, LOGICIEL

### INDICATEUR I5, L'INDICATEUR NOMADE ET CONNECTÉ :

- Prise de contrôle à distance sur smartphone ou tablette.
- Indicateur pesage simple (métrologie légale en option).
- Boîtier inox, 4 touches, 6 digits.
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP 65.
- Métrologie légale en option.



I 25 TOUCH

### INDICATEUR I25 TOUCH :

- Indicateur pesage simple, comptage, contrôle, calcul, formulation.
- Boîtier inox, écran tactile 7".
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP 66.
- Métrologie légale en option.
- Connexion externe (Ethernet, RS 232, logiciel WAS, bluetooth).



P 255

### IMPRIMANTE P255 :

- Imprimante à aiguilles 40 caractères alphanumériques sur papier.
- Largeur 64 mm, vitesse 5 lignes/seconde, bidirectionnelle.
- Massicot automatique, alarme fin de papier.

### IMPRIMANTE P955 :

Imprimante thermique d'édition d'étiquettes adhésives (logo, texte, code-barres).

## LOGICIEL WAS : WEIGHT ACQUISITION SOFTWARE

WAS est une suite logicielle comprenant deux outils pour gérer sur PC les données des indicateurs de pesage connectés.

- Enregistrement des pesées dans un fichier et visualisation.
- Acquisition automatique des poids dans un formulaire d'expédition ERP.
- Connexion USB, Ethernet ou RS 232.
- Système exploitation Windows.





# EMBALLAGE BLANCHISSERIE

- Mise sous film plastique de manière hermétique d'articles textiles pliés ou de linge volumineux (couette, couverture).
- Utilisation de film dossé, soudure sur 2 cotés dite en L.
- Rapide, simple, fiable, économique.
- Ergonomie adaptée : le travail est réalisé sur un plan horizontal, travail en continu (plus besoin de goulotte).

## EMBALLEUSES EN L

- Emballeuse à poser sur une table ou sur un comptoir : Compacte 5060.
- Emballeuse sur piètements à roulettes : Maxi 5060 et Méga 6080.
- 2 largeurs d'emballage : 500 x 600 mm et 600 x 800 mm.
- Soudure par impulsion, maintien automatique du cadre de soudure par verrouillage magnétique.
- Déroulement du film aidé.



COMPACTE 5060



MÉGA 6080

	Soudeuses		
Poids (kg)	45	71	150
Puissance	830	800	800
Encombrement (LxP en mm)	910 x 890	1800 x 820	2000 x 1090
Dimension du cadre de soudure (mm)	500 x 600	500 x 600	600 x 800
Hauteur maximale du produit à filmer (mm)	150	150	200
Laize maximale du film (mm)	600	600	800
Code	Compacte 5060	Maxi 5060	Mega 6080


## EN OPTION

- Piètement à roulette, caisson de rangement
- Réglage du plateau en hauteur
- Plateau de chargement, plateau d'éjection à rouleaux libres ou tapis motorisé
- Fermeture pneumatique
- Dispositif de contre poids du cadre de soudure pour faciliter l'ouverture et la fermeture

La gaine d'emballage assure une protection contre l'humidité, la poussière et les différents éléments externes défavorables. Les produits que nous proposons peuvent être en matière plastique fossile recyclable ou en matière biocompostable.



Nous proposons 3 différents types de gaine pressing microperforée :

	Gaine d'emballage		
Matière	Polyéthylène	Polyoléfine	Fécule de pomme de terre
Couleur	Transparente	Transparente	Naturel Ocre
 Impact environnemental	Recyclable	Recyclable et réduction jusqu'à 75% du poids de l'emballage	100 % biocompostable suivant la norme EN 13432
Poids bobine	15kg	25kg	15kg
Longueur film	400m	2150m	400m
Epaisseur	20/30microns	7 ou 9 microns	20/30 microns
Toucher	Souple	Fin	Soyeux
Laize continue*	480, 600 ou 900mm	-	480 ou 600mm
Laize fendue**	600 mm	555 ou 605mm	480 ou 600mm

\*pour emballeuse de comptoir ou emballeuse murale

\*\*pour emballeuse en L

## AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE





# MARQUAGE IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

## PRESSES À THERMOFIXER

**ECONOMY** : Idéale pour des besoins ponctuels, fonctionnement manuel à affichage digital du temps et de la température de consigne.

**SPIRIT 1** : Sa commande électronique et ses diverses possibilités de paramétrage en font la machine idéale pour les maisons de retraite.

**SPIRIT 3** : Avec son ouverture automatique et sa commande électronique, c'est le best-seller des machines manuelles.

**P4** : Idéale pour les gros volumes, cette machine pneumatique avec son angle d'ouverture surdimensionné vous facilitera le travail de thermocollage, notamment pour les pièces volumineuses

**TWINYMAT** : Idéale pour les grandes séries, cette machine pneumatique comporte deux stations de thermo-fixation et un bras pivotant.



ECONOMY



SPIRIT 1



SPIRIT 3



P4




TWINYMAT

## IMPRIMANTE THERMIQUE : TT5L

Très pratique, la TT5-L offre une utilisation intuitive, que ce soit en fonctionnement autonome (avec un clavier directement connecté) ou avec le logiciel de création d'étiquette fourni. Doté d'un bouton d'auto-calibration et d'un écran tactile, cette imprimante est la machine idéale pour réaliser un marquage de qualité.



TT5L

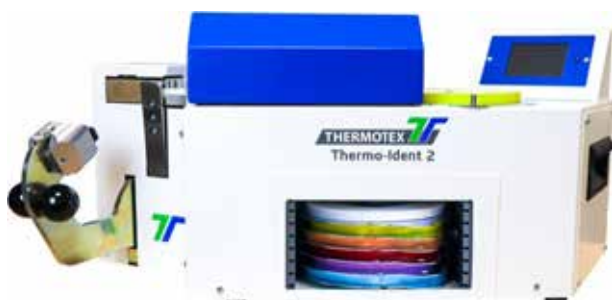

## SOLUTION COMBINÉE : THERMO-IDENT

Le process complet de marquage est réalisé avec la même machine, de l'impression thermique à la thermo-fixation.

Elle est utilisable pour réaliser du marquage permanent ou temporaire. Sa qualité d'impression permet d'imprimer des logos ou Datamatrix, en plus du texte.







# MARQUAGE

## IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

### KIT IDENTIFICATION ET MARQUAGE

Selon le volume de linge à marquer, nous avons le pack matériel pour vous, comprenant les éléments suivants :

- 1 imprimante en mode fonctionnement autonome (avec clavier) ou connexion PC (logiciel)
- 1 presse à thermofixer
- 1 logiciel (selon le pack)
- 1 rouleau d'étiquettes
- 1 ruban encreur



#### Pack d'identification et de marquage

Nombre de résidents	0 à 50		50 à 100		+ de 100
	Oui	Non	Oui	Non	Non
Autonome sans PC	Oui	Non	Oui	Non	Non
Thermo-Press	Economy	Spirit 1	Spirit 1	Spirit 3	P4
Imprimante thermique	TT5L	TT5L	TT5L	TT5L	TT4 SX
Logiciel	Wintex Lite	Wintex Lite	Saturn	Saturn	Brooclean
Code	PackE1	PackE2	PackS1	PackS3	PackP



### ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ET PATCHS DE RÉPARATION

- Étiquettes pour vêtements professionnels ou de résidents
  - Fixtexp 2009 : autocollantes, minces, douces au toucher
  - Fixtexp 2026 : autocollantes, rigides, robuste
  - Fixtexp 2041 : calandrables, autocollantes et résistantes Idéal pour le linge plat
- Étiquettes de poche avec logo et personnalisation.
- Patchs de réparation de différentes formes, couleurs et textures.
- Ruban encreur de largeur et longueur variées.



MERCI DE NOUS CONSULTER ! RAPIDE, FACILE, FIABLE.



# LOGISTIQUE DU LINGE : TECHNOLOGIE RFID

De l'identification à la gestion des stocks, la technologie RFID vous propose un vaste éventail de services.

**Optimisez votre process,  
augmentez votre productivité  
améliorez la qualité du service rendu !**



**POUR EN  
SAVOIR PLUS**

## TRI DU LINGE

Grâce à nos systèmes de tri IN-SorTexx et OUT-SorTexx, vous disposez d'un équipement qui va vous permettre d'augmenter votre productivité et de sécuriser votre process de tri du linge, au sale comme au propre.

Le système **IN-SorTexx** permet un tri au poste sale et évite les sources d'erreur par un signal visuel.

- Des LED lumineuses indiquent clairement l'appartenance de chaque pièce de linge.
- Identification claire et précise par code-barres, Datamatrix ou puce RFID.
- Il peut servir pour trois opérateurs simultanément grâce aux différentes couleurs de LED.



Le système **OUT-SorTexx** de ThermoTex permet :

- La bonne attribution du linge de résident dans le process de l'expédition.
- Tri fiable grâce à des repères lumineux parfaitement identifiables et signal acoustique en cas de mauvaise affectation
- 3 opérateurs à la fois grâce aux différentes couleurs de LED.



**Indique toujours  
le bon casier**





# IDENTIFICATION DU LINGE



## IDENTIFICATION DU LINGE

### Une identification précise

Les pièces de linge marquées d'un code-barres, Datamatrix ou au moyen d'une puce électronique sont parfaitement identifiées et affectées immédiatement au casier adéquat avec une fiabilité à toute épreuve et de façon parfaitement identifiable

La puce peut être appliquée à n'importe quel endroit sur le vêtement (même avec l'étiquette nominative !). Elle est reconnue par technologie radio grâce à une antenne !

### SYSTÈMES DE LECTURE HF :

#### Innovant et performant

- Adaptées à la lecture automatique des textiles (VT, linge résident)
- Un numéro d'identification unique
- Lecture se fait en vrac, en pile de linge ou en sacs

### SYSTÈMES DE LECTURE UHF :

#### Portée étendue pour gros volume

- Lecture de contenu de chariots grillagés entiers ou d'une zone
- Intégrées dans le textile par thermo-fixation ou dans l'ourlet
- Rapide et simple

**Antenne tunnel avec tapis convoyeur**  
Elles sont idéales pour l'intégration dans un système à tapis convoyeur existant. Gain de temps très important grâce à la lecture en quelques secondes du linge en sacs, en pile ou en bloc.

**Le tri facile**  
Chaque pièce de linge est pucée afin de contrôler sa traçabilité.

**Systèmes de lecture HF**  
Les systèmes de lecture plugin : insérer et c'est parti. Il suffit de brancher le système pour commencer la lecture et le tri. Ce système innovant est constitué d'un lecteur et d'une antenne permettant de recenser le linge de manière professionnelle.

**Puces HF, en trois formats**  
Petite, moyenne ou grande : Les puces HF sont de taille réduite - 7, 11 et 16mm, ultra-résistantes et elles sont spécialement conçues pour les blanchisseries

**Accessoires**  
Fixations pour puces, distributeur de patches ou pochettes tissées complètent notre gamme




# LOGICIEL DE GESTION DE LA FONCTION LINGE

**Brooclean®**

La solution la plus adaptée du marché,  
100% dédiée à votre activité

Brooclean est le logiciel de traçabilité du linge par excellence. Capable de gérer l'intégralité des flux de la blanchisserie : linge, stocks, tournées, bons de livraison et facturation !

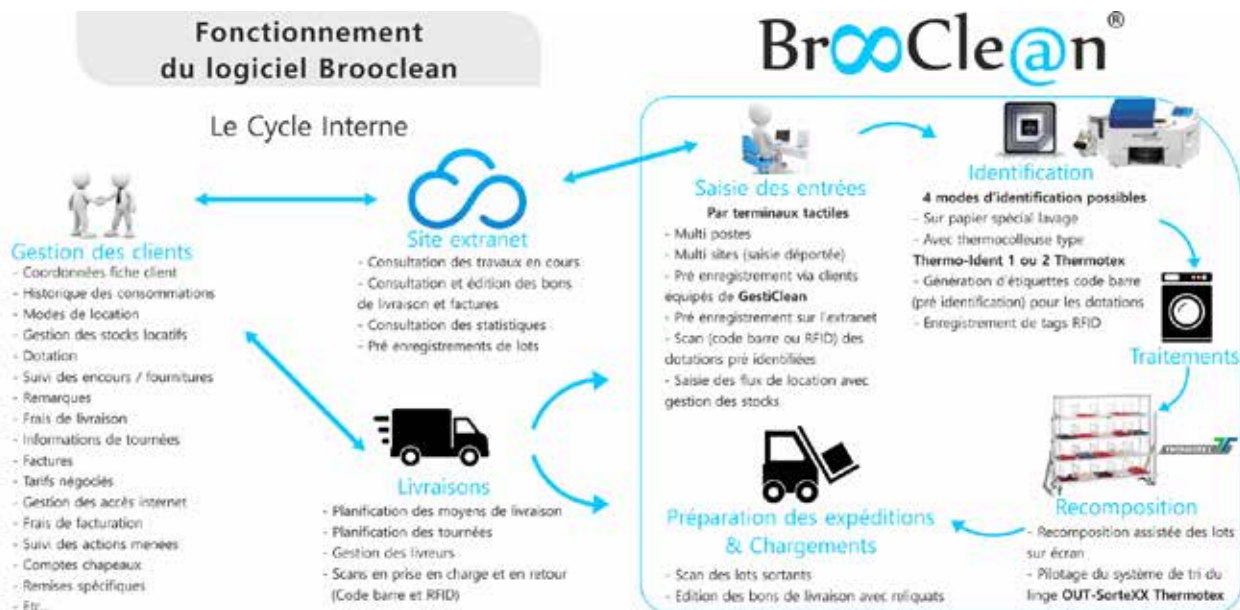

## SATURN

Saturn est un progiciel de gestion de la traçabilité du linge facile à utiliser et efficace pour organiser le traitement du linge au plus simple. Son interface ergonomique et sa compatibilité avec des écrans tactiles sont des alliés de taille. Maisons de retraites, petites blanchisseries ou ESAT, Saturn est la solution qu'il vous faut. Saturn est capable de se connecter à l'intégralité des équipements matériels, que ce soit une imprimante, des systèmes de tri du linge SorTexx, la technologie RFID ou un simple scanner.



### LES AVANTAGES

- Structuration des données & archivage numérique
- Optimisation efficace des process par logiciel : économie de temps et de coûts
- Suivi précis des pièces de linge : diminution des erreurs !
- Configurable de manière personnalisée et spécifique au client
- Impression automatisée des étiquettes et des bons
- Gestion flexible des utilisateurs et des droits par mot de passe



CHAPITRE 11  
LINGE





# ANDROMÈDE LINGE

## GAMME SANTÉ

Le choix du linge représente dans les établissements de santé une activité de plus en plus stratégique, en termes d'image de marque au niveau de la qualité des prestations hôtelières, mais également par les enjeux économiques qu'elle représente.



De belles prestations hôtelières diminuent l'anxiété du résident ou du patient

**DÉCOUVREZ NOTRE GAMME SANS REPASSAGE P. 114**

## LES OREILLERS ET COUVERTURES

En fonction du type d'établissement et de la pathologie, le choix d'un oreiller confortable peut améliorer le confort et la qualité du sommeil, ce qui sera bénéfique non seulement pour le ressenti du résident ou du patient mais aussi pour sa récupération physique.

La mise à disposition d'un oreiller et d'une couverture de lit supplémentaires représente une réelle attention portée aux besoins du résident et peuvent en outre servir à l'accueil d'un accompagnant

## LE LINGE DE BAIN

Il n'est généralement pas fourni en établissement de santé. La mise à disposition du patient d'un kit de linge de bain modifiera instantanément le ressenti du patient.

Il faudra prévoir une serviette et un gant de toilette, un drap de douche, si possible un tapis de bain.

Pour un kit complet de bonne qualité, le coût sera rapidement amorti et pourra même être intégré au forfait demandé pour une chambre individuelle.



Pensez aux sacs à linge pour le ramassage des draps, alèses ou taies





# ANDROMÈDE LINGE

## GAMME SANTÉ

### DU LINGE PERFORMANT POUR DES MÉTIERS EXIGEANTS

UNE EXPERTISE AU SERVICE DES INNOVATIONS TEXTILES



**PRÉVENTION DES TMS : JERS'INNOV, LE CONCEPT JERSEY®**  
le pack de linge de lit innovant va encore plus loin  
avec sa version réversible au brevet déposé

- **Esthétique** : qualité hôtelière supérieure.
- **Réversible** : confection du lit plus rapide.
- **Confortable** : qualité du sommeil améliorée.
- **Économique** : sans repassage.
- **Gamme personnalisable** : taille, couleur, finition.



Drap-housse, drap de dessus (demi-housse),  
taies (oreillers et traversins)



**COUV'INNOV® : LA COUVERTURE/COUVRE-LIT 2-EN-1  
LA PLUS PERFORMANTE**

- **Pratique** : un seul article à manipuler.
- **Économique** : entretien simplifié.
- **Qualité fabriquée en France** : durée de vie exceptionnelle
- **Personnalisable** : taille, couleur, motif, finition avec ou sans biais.



**PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX : HYG'INNOV®,  
la seule gamme imperméable et brevetée qui garantit  
une sécurité optimale**

- **Hygiène** : barrière totale aux virus, bactéries, allergènes.
- **Sécurité** : résistance feu cigarette et flamme.
- **Haute technologie** : filtre breveté imperméable et respirant.
- **Économique** : entretien simple sans lavage en machine.
- **Gamme personnalisable** : niveau de confort, taille, marquage.




Oreillers, couettes et matelas

**Scientifiquement prouvé**

**GAMME ÉPONGE** : marquage personnalisé offert à partir de 100 pièces

- **Économique** : durée de vie allongée.
- **Qualité** : ourlets double piqûre.
- **Éco-responsable** : label OEKO TEX® Made in Green.
- **Résistant** : lavable à haute température.
- **Personnalisable** : taille, couleur, motif.

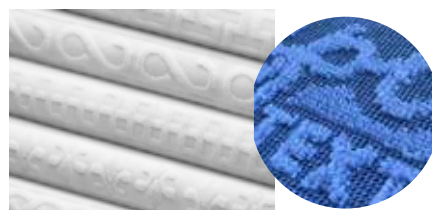



## SERVICE CLIENT 5 ÉTOILES !

Dans le domaine de l'hôtellerie, le confort des clients est un sujet essentiel, et la propreté est un élément déterminant. Quel linge de lit choisir pour son hôtel?

Que ce soit pour le linge plat (draps, torchons, nappes de restaurant, serviettes, taies, sous-taies) ou pour le linge éponge (drap de bain, serviettes, peignoirs, gants, tapis de bain), la qualité du linge choisi dans l'hôtel serait en fonction de la catégorie de l'hôtel même et le budget alloué à ce secteur !



Depuis près de 80 ans, Standard Textile offre à l'hôtellerie et aux collectivités une gamme complète de linge de lit, de linge éponge et de décoration textile, afin de créer des univers uniques et raffinés.



**CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR  
POUR UNE ÉTUDE GRATUITE !**






Notre démarche écoresponsable et notre politique de défense des savoir-faire français viennent signer nos produits dont la qualité est irréprochable.

### LITERIE :

une gamme variée d'oreillers, couettes, couvertures et sur-matelas, ainsi que différentes solutions pour la protection de la literie.

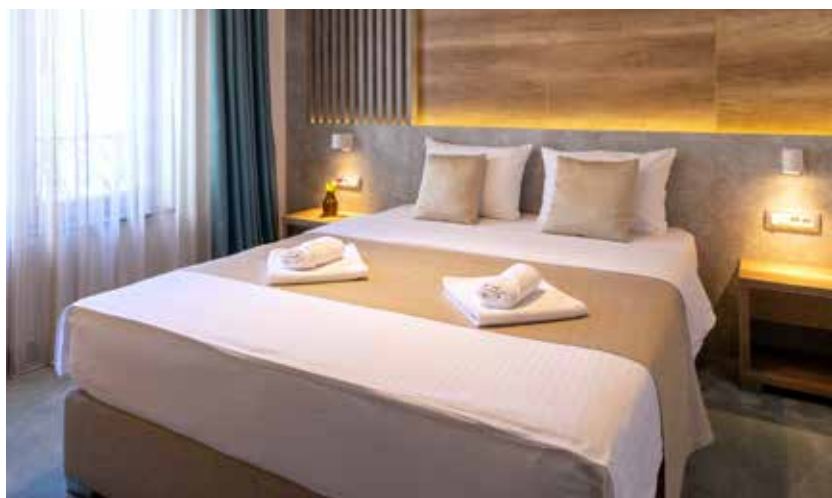

### LINGE DE LIT :

Nous disposons d'un choix large de toiles : du polycoton au satin, uni, à rayures ou couleur ... sans oublier notre innovation de linge sans repassage\* !

### LINGE DE BAIN :

Découvrez nos lignes d'éponges aux matières douces et aux finitions soignées.

Réalisées dans des styles et grammages variés, nos éponges sont confectionnées dans un coton doux et absorbant pour garantir une durée de vie prolongée du produit.



**TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS  
SELON VOS DEMANDES**



## GAMME SANS REPASSAGE

**Housse de couette, draps housse et taie d'oreiller** : une gamme sans repassage au toucher coton économique et écologique pour une prestation hôtellerie de qualité quel que soit votre établissement !



### AU CŒUR DE L'INNOVATION



#### Une technologie brevetée

Cette solution innovante allie le coton au polyester afin d'optimiser les performances du textile de manière significative. Ce procédé permet d'obtenir des produits moins lourds mais avec un poids perçu équivalant aux gammes classiques.

**Résultats : un plus grand confort d'utilisation et une meilleure résistance dans la durée.**

- ⚡ Consommation réduite d'électricité
- 🧼 Consommation réduite de lessive
- 💧 Consommation réduite d'eau
- 🕒 Séchage plus rapide



Le coton en surface est tissé autour du Centium pour une fabrication unique qui améliore le confort, augmente la qualité et prolonge la durée de vie du produit.

- A. Trame Centium en microfilaments synthétiques
- B. 100% Cotton



**TOUT ÇA EST BON POUR VOUS  
ET LA PLANÈTE !**



**Existe en  
plusieurs  
coloris !**





Andromède





506 allée de Fetan  
01600 Trevoux  
Tél. 04 74 17 93 58  
[commercial@sebisolutions.fr](mailto:commercial@sebisolutions.fr)  
[www.sebisolutions.fr](http://www.sebisolutions.fr)

[www.andromede-france.com](http://www.andromede-france.com)

